

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP-Seal-00008-10
pro fischer Construction SI color

CS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DoP-Seal-00008-10
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tmely pro fasádní prvky, EN-15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (12.5E)
Tmely pro zasklívání, EN-15651-2:2012: G-CC
Tmely pro sanitární spoje, EN-15651-3:2012: S (XS3)
3. Výrobce:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Německo
4. Zplnomocněný zástupce:

–
5. Systém/systémy POSV:

Systém 3, Reakce na oheň: Systém 3
6. Harmonizovaná norma:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012
1213 SKZ-TeConA GmbH
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Kondicionování:

Metoda A (ISO 8340)

Podklad:

Malta M2 (bez základního nátěru) / Sklo (bez primeru) / Eloxovaný hliník (bez primeru)

Základní vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické specifikace
(11) Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
(12) Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
(13) Stékavost	≤ 3 mm	
(14) Ztráta objemu	≤ 25%	
(16) Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	NF	
(17) Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NR	
(18) Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF	
(19) Životnost	Vyhovuje	

Základní vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické specifikace
(21) Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-2:2012
(22) Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
(23) Ztráta objemu	≤ 40%	
(24) Stékavost	≤ 3 mm	
(25) Stanovení přilnavosti a soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF	
(26) Elastické zotavení	≥ 60%	
(27) Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
(28) Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF	
(29) Životnost	Vyhovuje	

Podklad: Sklo (bez primeru) / Eloxovaný hliník (bez primeru)

Základní vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické specifikace
(31) Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012
(32) Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
(33) Stékavost	≤ 3 mm	
(34) Ztráta objemu	≤ 30%	
(36) Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	NF	
(37) Mikroorganismy: Intenzita růstu	3	
(38) Životnost	Vyhovuje	

*Systém číslování dle EN 15651 s klasifikací FEICA (označení publikace: POP-EX-J12-035).

(*) Viz bezpečnostní list výrobku.

NPD = No Performance Determined / Není stanoveno


NF = No Failure / Bez poruch

NR = Not required / Nevyžaduje se

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická –
technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

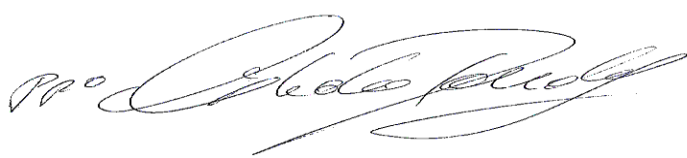

Dr. Ronald Mihala, Vedoucí oddělení vývoje a řízení výroby
Tumlingen, 2025-05-02



Dieter Pfaff, Vedoucí Mezinárodní produkční federace a řízení kvality

Toto PoV bylo připraveno v různých jazykových mutacích. V případě rozporu vždy rozhoduje interpretace verze v anglickém jazyce.