

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0166

für fischer Zykon- Anchor FZA-Q (Mechanischer Dübel für den Einsatz in Beton)

DE

1. <u>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</u>	DoP 0166		
2. <u>Verwendungszweck(e):</u>	Nachträgliche Befestigung in gerissenem oder ungerissenem Beton. Siehe Anhang, insbesondere die Anhänge B1- B4		
3. <u>Hersteller:</u>	fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland		
4. <u>Bevollmächtigter:</u>	-		
5. <u>AVCP - System/e:</u>	1		
6. <u>Europäisches Bewertungsdokument:</u>	EAD 330232-01-0601, (Edition 12/ 2019)		
Europäische Technische Bewertung:	ETA-16/0338; 2020-03-30		
Technische Bewertungsstelle:	DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik		
Notifizierte Stelle(n):	1343 MPA Darmstadt / 2873 TU Darmstadt		
7. <u>Erklärte Leistung(en):</u>			
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)			
Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):	Widerstand für Stahlversagen:	Anhang C1	E _s = 210 000 MPa
	Widerstand für Herausziehen:	Anhang C1	
	Widerstand für kegelförmigen Betonausbruch: Robustheit:	Anhang C1 Anhang C1	
	Minimaler Rand- und Achsabstand:	Anhang C2	
	Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung:	Anhang C1	
Charakteristischer Widerstand bei Querbelastung (statische und quasi-statische Belastung), Methode A:	Widerstand für Stahlversagen (Querbelastung):	Anhang C1	
	Widerstand für Pry-out Versagen:	Anhang C1	
Charakteristische Widerstände und Verschiebungen für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:	Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen Kategorie C1:	Anhang C4	
	Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2:	Anhänge C4, C5	
	Widerstand Querbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1:	Anhang C4	
	Widerstand Querbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2:	Anhänge C3, C5	
	Faktor Ringspalt:	Anhang C4	
Charakteristischer Widerstand vereinfachte Bemessungsmethoden:	Methode B:	NPD	
	Methode C:	NPD	
Verschiebungen und Dauerhaftigkeit:	Verschiebungen bei statischer und quasi-statischer Belastung:	Anhang C5	
	Dauerhaftigkeit:	Anhänge A2, B1	
Sicherheit im Brandfall (BWR 2)			
Brandverhalten:	Klasse (A1)		
Feuerwiderstand:	Feuerwiderstand, Stahlversagen (Zugbelastung):	Anhang C3	
	Feuerwiderstand, Herausziehen (Zugbelastung):	Anhang C3	
	Feuerwiderstand, Stahlversagen (Querbelastung):	Anhang C3	



8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder –
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thilo Pregartner, Dr.-Ing.
Tumlingen, 2020-04-20

Peter Schillinger, Dipl.-Ing.

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache maßgeblich.

Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache, die über die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer-Zykon-Anker FZA-Q ist ein Dübel aus feuerverzinktem Stahl, der in ein zylindrisches Bohrloch gesetzt wird und durch kraftkontrollierte Verspreizung und Formschluss verankert wird.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1 und C 2
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 5
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B 1
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2	Siehe Anhang C 4 und C 5

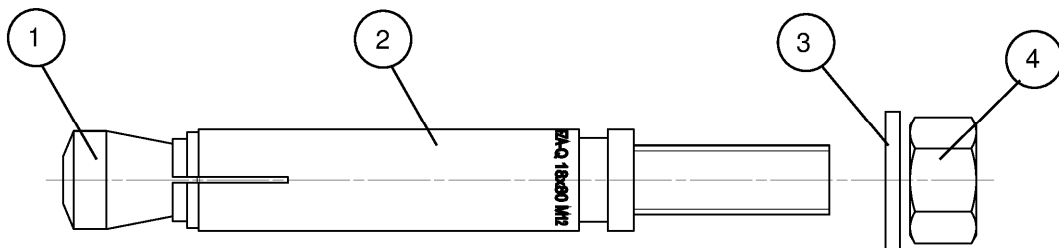
3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 3

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage


Gemäß den Europäischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330232-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1



- ① Konusbolzen
- ② Spreizhülse
- ③ Unterlegscheibe
- ④ Sechskantmutter

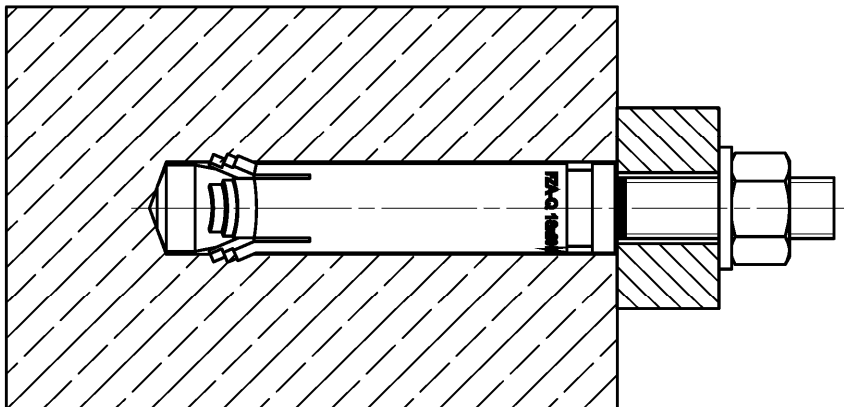Einbauzustand



(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Zykon Anker FZA-Q

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1

Appendix 2/ 13

Produktkennzeichnung und Abmessungen

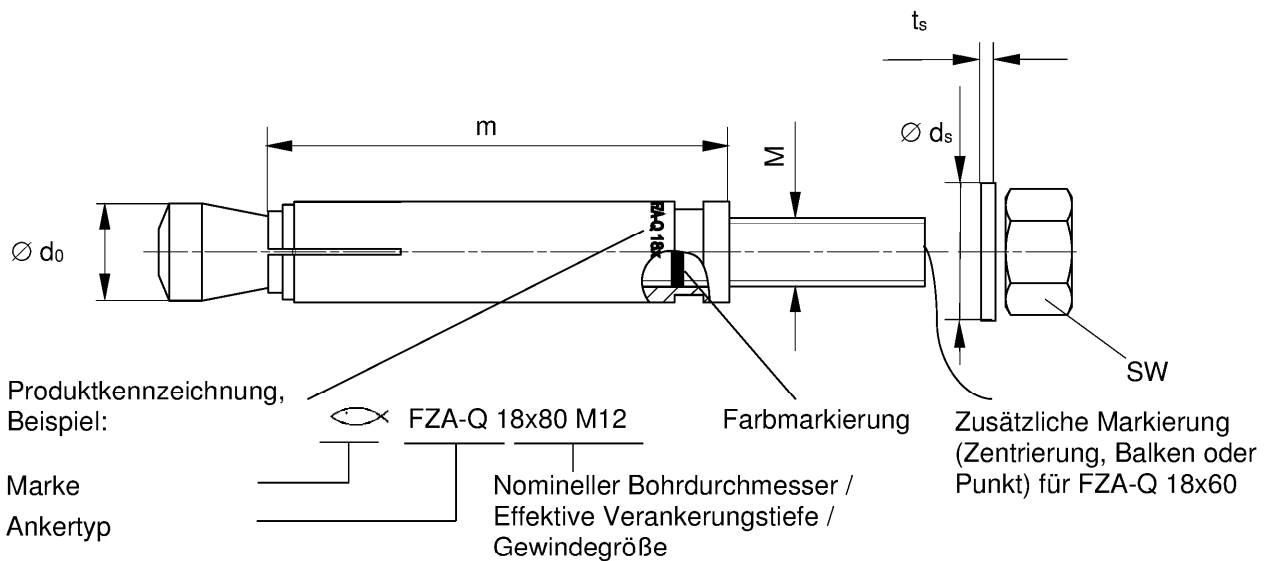


Tabelle A2.1: Abmessungen [mm]

Größe	FZA-Q		
	14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
$M = d$	10	12	
$\varnothing d_0$	13,5	17	
m	50	60	80
SW	17	19	
t_s	1,8	2,3	
$\varnothing d_s$	19	23	

Tabelle A2.2: Materialien (feuerverzinkt $\geq 50\mu\text{m}$, EN ISO 10684:2011¹⁾)

Teil	Bezeichnung	Material
1	Konusbolzen ²⁾	Kaltstauch- oder Automatenstahl Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1:2013 Nennstahlzugfestigkeit $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$
2	Spreizhülse ²⁾	Stahl
3	Unterlegscheibe	Kaltband, EN 10139:2016
4	Sechskantmutter	Stahl, Festigkeitsklasse min. 8, EN ISO 898-2:2012

¹⁾ Alternative Methode: sherardisiert $\geq 50 \mu\text{m}$, EN 13811:2003

²⁾ Optional: Klarlack

(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Zykon Anker FZA-Q


Produktbeschreibung

Produktkennzeichnung, Abmessungen und Materialien

Anhang A 2

Werkzeuge


Bohrer FZBB




Standardbohrer



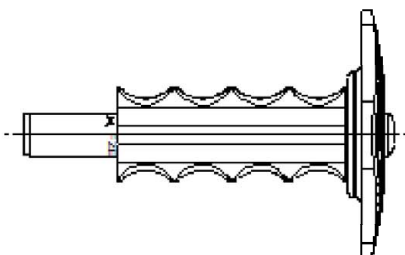
Setzwerkzeug FZE



Maschinensetzgerät FZA-Q



Optional fischer Verfüllscheibe
FFD für z.B. Anwendungen unter
Erdbebenbeanspruchung



(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Zykon Anker FZA-Q

Verwendungszweck
Werkzeuge

Anhang A 3

Angaben zum Verwendungszeck				
Größe	FZA-Q			
	14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12	
Feuerverzinkt	✓			
Statische und quasi-statische Belastungen				
Gerissener und ungerissener Beton				
Seismische Einwirkung für Leistungs-kategorie				C1
				C2
Brandbeanspruchung				
Verankerungsgrund: • Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013+A1:2016				
Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen): • Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume				
Bemessung: • Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs • Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dübel anzugeben (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu Auflagern usw.) • Bemessung der Verankerungen gemäß EN 1992-4:2018				
fischer Zykon Anker FZA-Q			Anhang B 1	
Verwendungszweck Spezifikationen				


Appendix 5/ 13

Montagekennwerte

Tabelle B2.1: Einbauparameter

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Nomineller Bohrdurchmesser	d_0	=	14	18	
Bohrlochtiefe in Beton	h_1		58	74	94
Schneidendurchmesser des Bohrers	d_{cut}	[mm]	14,50	18,50	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d_f	≤	12	14	
Maximales Montagedrehmoment ¹⁾	T_{inst}	[Nm]	20	45	

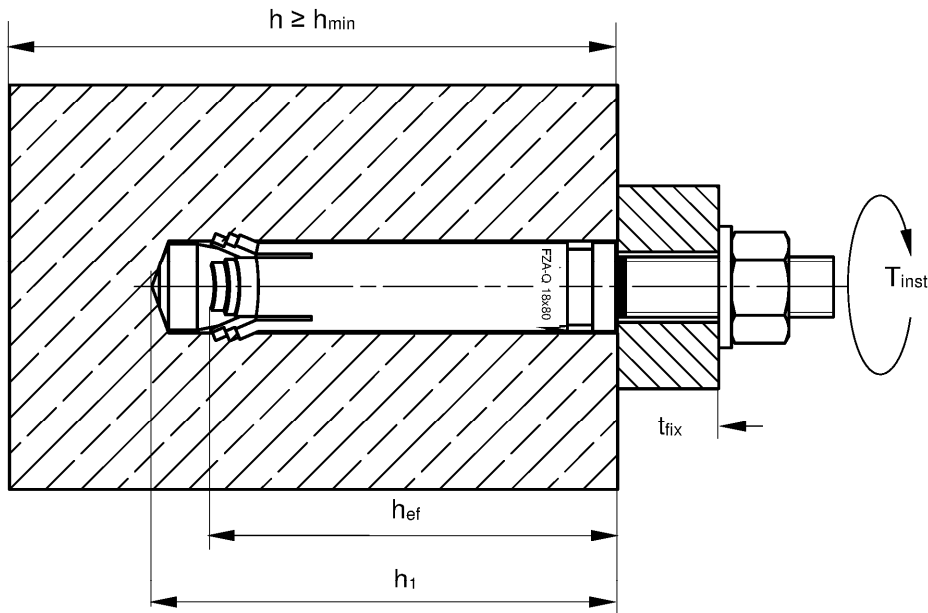¹⁾ Min. Drehmoment = Hand angezogen



- h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe
- t_{fix} = Befestigungsteildicke
- h_1 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
- h = Dicke des Betonbauteils
- h_{min} = Mindestdicke des Betonbauteils
- $T_{inst} \leq$ Maximales Montagedrehmoment

fischer Zykon Anker FZA-Q

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B 2

Montageanleitung











- Einbau durch geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Verwendung des Befestigungselements nur wie vom Hersteller geliefert, ohne die Bestandteile des Befestigers auszutauschen
- Prüfung vor dem Einsetzen des Befestigungselements, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den das Befestigungselement eingesetzt werden soll, im angegebenen Bereich liegt und nicht niedriger als diejenige des Betons ist, für den die charakteristischen Lasten gelten
- Prüfung, ob der Beton gut verdichtet ist, z.B. ohne signifikante Hohlräume
- Bohrung ist senkrecht $\pm 5^\circ$ zur Betonoberfläche zu erstellen, ohne die Bewehrung zu beschädigen
- Im Falle einer Fehlbohrung: Ein neues Bohrloch muss in einem Mindestabstand der doppelten Tiefe der Fehlbohrung erstellt werden, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und nur, wenn die Fehlbohrung nicht in Richtung der Schräg- oder Querlast liegt.

fischer Zykon Anker FZA-Q

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B 3

Appendix 7/ 13

Bohren und reinigen	 1a Bundbohrer FZBB	 1b Hammerbohrer	 1c (nächster Arbeitsschritt: 3) Bohren mit Hohlbohrer	 2 Bohrloch reinigen								
Befestigungselement setzen	 3 Kontrolle der Bohrtiefe	 4a Handsetzgerät	 4b Maschinensetzgerät	 5 Kontrolle (Farbring)								
Montagedrehmoment/ Markierungslänge	 6 T_{inst} aufbringen	1b / 1c – Markierungslänge / Anschlaglänge: <table><tr><th>Größe</th><th>L</th></tr><tr><td>FZA-Q 14x50 M10</td><td>58</td></tr><tr><td>FZA-Q 18x60 M12</td><td>74</td></tr><tr><td>FZA-Q 18x80 M12</td><td>94</td></tr></table>			Größe	L	FZA-Q 14x50 M10	58	FZA-Q 18x60 M12	74	FZA-Q 18x80 M12	94
Größe	L											
FZA-Q 14x50 M10	58											
FZA-Q 18x60 M12	74											
FZA-Q 18x80 M12	94											
Optional	 7 Verfüllung vom Ringspalt	Der Ringspalt zwischen Bolzen und Anbauteil darf mit Mörtel nach Schritt 6 verfüllt werden (Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ z.B. FIS SB) zur Minimierung des Lochspiels. Die Verfüllscheibe ist zusätzlich zur Standard-Unterlegscheibe einzusetzen. Die Stärke der Verfüllscheibe muss bei t_{fix} berücksichtigt werden. Senkung in der Verfüllscheibe zeigt in Richtung Anbauteil										

(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Zykon Anker FZA-Q

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B 4

Appendix 8/ 13

Tabelle C1.1: Charakteristische **Zugtragfähigkeit** unter statischer und quasi-statischer Belastung

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Stahlversagen					
Charakteristischer Widerstand	N _{Rk,s}	[kN]	40,7	60,1	
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms}	[-]	1,5		
Elastizitätsmodul	E _s	[N/mm ²]	210.000		
Herausziehen					
Charakteristischer Widerstand in C20/25	gerissener Beton	N _{Rk,p}	[kN]	10,0	16,0
	ungerissener Beton			17,4	22,0
Erhöhungsfaktor N _{Rk,p}	ψ/c	[-]	(f _{ck} / 20) ^{0,5}		
Montagebeiwert	γ _{inst}	[-]	1,0		
Betonversagen und Spalten					
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef}	[mm]	50	60	80
Faktor für gerissenen Beton	k _{cr,N}	[-]	7,7		
Faktor für ungerissenen Beton	k _{ucr,N}		11,0		
Charakteristischer Achsabstand	s _{cr,N}	[mm]	3 h _{ef}		
Charakteristischer Randabstand	c _{cr,N}		1,5 h _{ef}		
Charakteristischer Achsabstand	s _{cr,sp}		3,5 h _{ef}		
Charakteristischer Randabstand	c _{cr,sp}		1,75 h _{ef}		
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten	N ⁰ _{Rk,sp}	[kN]	min {N ⁰ _{Rk,c} ; N _{Rk,p} } ¹⁾		

¹⁾ $N^0_{Rk,c}$ nach EN 1992-4:2018

Tabelle C1.2: Charakteristische **Quertragfähigkeit** unter statischer und quasi-statischer Einwirkung

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Stahlversagen ohne Hebelarm					
Charakteristischer Widerstand	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	20,4	33,7	
Teilsicherheitsfaktor	γ_{Ms}	[-]	1,25		
Faktor für Duktilität	k_7		1,0		
Stahlversagen mit Hebelarm und Pryoutversagen					
Charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	60,0	105,0	
Teilsicherheitsbeiwert	γ_{Ms}	[-]	1,25		
Faktor für Duktilität	k_7		1,0		
Faktor für Pryoutversagen	k_8		1,0	2,0	
Betonkantenbruch					
Effektive Verankerungslänge	l_f	[mm]	50	60	80
Dübeldurchmesser	d_{nom}		14	18	

fischer Zykon Anker FZA-Q

Leistungen

Charakteristische Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
Charakteristische Quertragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung

Anhang C 1

Tabelle C2.1: Minstdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände

Größe		FZA-Q				
		14 x 50 M10	14 x 50 M10 18 x 60 M12	14 x 50 M10 18 x 60 M12 18 x 80 M12		
Mindestdicke des Betonbauteils	$h_{\min}$ [mm]	100	120	160		
Gerissener Beton						
Minimaler	Achsabstand	$s_{\min}$	[mm]	120	120	75
	Randabstand	$c_{\min}$		100	100	75
Ungerissener Beton						
Minimaler Achsabstand	$s_{\min}$	für $c \geq$	[mm]	120	100	75
				120	120	90
Minimaler Randabstand	$c_{\min}$	für $s \geq$	[mm]	100	100	90
				180	160	75

Zwischenwerte für s_{min} und c_{min} dürfen interpoliert werden

fischer Zykon Anker FZA-Q

Leistungen

Minstdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände

Anhang C 2

Tabelle C3.1: Charakteristische Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

FZA-Q		R30			R60		
		$N_{Rk,s,fi}$	$N_{Rk,p,fi}$	$N_{Rk,c,fi}$	$N_{Rk,s,fi}$	$N_{Rk,p,fi}$	$N_{Rk,c,fi}$
14 x 50 M10	[kN]	2,6	2,7	3,0	1,4	2,7	3,0
18 x 60 M12		8,4	4,0	4,8	4,2	4,0	4,8
18 x 80 M12			5,5	9,9		5,5	9,9

FZA-Q		R90			R120		
		$N_{Rk,s,fi}$	$N_{Rk,p,fi}$	$N_{Rk,c,fi}$	$N_{Rk,s,fi}$	$N_{Rk,p,fi}$	$N_{Rk,c,fi}$
14 x 50 M10	[kN]	1,0	2,7	3,0	0,8	2,1	2,4
18 x 60 M12		2,5	4,0	4,8	1,7	3,2	3,8
18 x 80 M12			5,5	9,9		4,4	7,9

Tabelle C3.2: Charakteristische Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

FZA-Q		R30		R60	
		$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]
14 x 50 M10		2,6	3,4	1,4	1,8
18 x 60 M12		8,4	13,1	4,2	6,5
18 x 80 M12					

FZA-Q		R90		R120	
		$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]
14 x 50 M10		1,0	1,3	0,8	1,0
18 x 60 M12		2,5	3,9	1,7	2,6
18 x 80 M12					

Tabelle C3.3: Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung für zentrischen Zug und Querlast

Size		FZA-Q		
		14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Achsabstand	$s_{min,fi}$	$4 \cdot h_{ef}$		
Randabstand	$c_{min,fi}$	$c_{min,fi} = 2 \cdot h_{ef}$, bei mehrseitiger Brandbeanspruchung $c_{min,fi} \geq 300$ mm		

fischer Zykon Anker FZA-Q

Leistungen
Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung
Anhang C 3

Tabelle C4.1: Charakteristische **Zugtragfähigkeit** und **Quertragfähigkeit** unter Einwirkung der **seismischen Leistungskategorie C1**

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Stahlversagen					
Charakteristische Zugtragfähigkeit C1	$N_{Rk,s,C1}$	[kN]	40,7	60,1	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}$	[-]	1,5		
Herausziehen					
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C1	$N_{Rk,p,C1}$	[kN]	10,0	16,0	22,0
Montagebeiwert	$\gamma_{2,C1}$	[-]	1,0		
Stahlversagen ohne Hebelarm					
Charakteristische Quertragfähigkeit C1	$V_{Rk,s,C1}$	[kN]	15,9	30,3	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}$	[-]	1,25		

Tabelle C4.2: Charakteristische **Zugtrag-** und **Quertragfähigkeit** unter Einwirkung der **seismischen Leistungskategorie C2**

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Stahlversagen					
Charakteristische Zugtragfähigkeit C2	N _{Rk,s,C2}	[kN]	40,7	60,1	
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms,C2}	[-]	1,5		
Herausziehen					
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C2	N _{Rk,p,C2}	[kN]	4,0	4,7	6,5
Montagebeiwert	γ _{2,C2}	[-]	1,0		
Stahlversagen ohne Hebelarm					
Charakteristische Quertragfähigkeit C2	V _{Rk,s,C2}	[kN]	11,8	23,3	
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms,C2}	[-]	1,25		

Tabelle C4.3: Ringspalt für Erdbebenbeanspruchung C1 und C2

Δ_{Spalt}							
$\Delta_{Spalt} = d_f - d$ [mm]	0,00 ¹⁾	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	$\geq 1,50$
α_{Spalt}	1,00	0,86	0,75	0,66	0,60	0,54	0,50

¹⁾ Verfüllen von Δ_{Spalt} gemäß Anhang B4

fischer Zykon Anker FZA-Q

Leistungen

Charakteristischer Widerstand unter Einwirkung der seismischen Leistungskategorien C1 und C2

Anhang C 4

Tabelle C5.1: Verschiebungen aufgrund von Zuglasten

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Zuglast in gerissenem Beton C20/25	N	[kN]	5,1	10,5	
Verschiebungen	δ_{N0}	[mm]	0,4	0,8	
	$\delta_{N\infty}$		0,9	1,7	
Zuglast in ungerissenem Beton C20/25	N	[kN]	12,2	16,2	
Verschiebungen	δ_{N0}	[mm]	0,9	1,0	
	$\delta_{N\infty}$		1,5	1,7	

Tabelle C5.2: Verschiebungen aufgrund von Querlasten

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Querlast in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25	V	[kN]	9,5	19,3	
Verschiebungen	δ_{V0}	[mm]	0,9	2,1	
	$\delta_{V\infty}$		1,6	3,1	

Tabelle C5.3: Verschiebungen aufgrund von Zuglasten für die seismische Leistungskategorie C2

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Verschiebung	DLS	$\delta_{N,C2}$	3,2	4,0	
	ULS	$\delta_{N,C2}$	13,3	12,9	

Tabelle C5.4: Verschiebungen aufgrund von Querlasten für die seismische Leistungskategorie C2

Größe			FZA-Q		
			14 x 50 M10	18 x 60 M12	18 x 80 M12
Verschiebung	DLS	$\delta_{V,C2}$	3,6	4,6	4,6
	ULS	$\delta_{V,C2}$	6,8	6,8	6,6

fischer Zykon Anker FZA-Q

Leistungen
 Verschiebungen aufgrund von Zug- und Querlasten
Anhang C 5