

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP 0375

για fischer Ceiling Anchor FDZ (Εκτομούμενα αγκύρια για χρήση σε μπετόν)

EL

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του</u> | DoP 0375 |
| 2. <u>Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):</u> | Μεταγενέστερη αγκύρωση σε σκυρόδεμα για μη φέρουσες κατασκευές , δείτε το παράρτημα, ειδικά τα παραρτήματα B1 - B3. |
| 3. <u>Κατασκευαστής:</u> | fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Γερμανία |
| 4. <u>Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:</u> | — |
| 5. <u>Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):</u> | 2+ |
| 6. <u>Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:</u> | EAD 330747-00-0601, Edition 06/2018 |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: | ETA-17/0737; 2025-04-10 |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: | DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik |
| Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): | 2873 TU Darmstadt |

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ασφάλεια στη χρήση (BWR 4)

Χαρακτηριστική αντίσταση σε εφελκυστικό φορτίο (στατικό και σχεδόν στατικό):

Αντίσταση σε αστοχία χάλυβα: NPD

$E_s = 210\,000\text{ MPa}$

Αντίσταση σε αστοχία από εξόλκευση: NPD

Αντίσταση σε αστοχία από κώνο σκυροδέματος: NPD

Ανθεκτικότητα: Παράρτημα C1

Ελάχιστη απόσταση από ακμή και μεταξύ αγκυρίων: Παραρτήματα B2, C1

Απόσταση από ακμή για αποφυγή θραύσης από φορτίο: NPD

Χαρακτηριστική αντίσταση σε διατμητικό φορτίο (στατικό και σχεδόν στατικό):

Αντίσταση σε αστοχία χάλυβα (διατμητικό φορτίο): Παράρτημα C1

$V_{Rk,s} = \text{NPD}; k_7 = \text{NPD}$

Αντίσταση σε ολίσθηση: NPD

Αντίσταση σε αστοχία ακμής σκυροδέματος: NPD

Χαρακτηριστική αντίσταση για όλες τις κατευθύνσεις φόρτισης και μορφές αστοχίας για συνήθη σχεδιασμό:

Χαρακτηριστική αντίσταση: Παράρτημα C1

Διάρκεια:

Διάρκεια: Παράρτημα A1

Ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς (BWR 2)

Αντίδραση σε φωτιά:Κατηγορίας (A1)

Αντίσταση στη φωτιά:

Αντίσταση σε φωτιά για αστοχία χάλυβα (εφελκυστικό φορτίο): Παράρτημα C1

Αντίσταση σε φωτιά για εξόλκευση (εφελκυστικό φορτίο): Παράρτημα C1

Αντίσταση σε φωτιά για αστοχία χάλυβα (διατμητικό φορτίο): Παράρτημα C1

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:


—

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Dr. Ronald Mihala, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Παραγωγής
Tumlingen, 2025-05-19



Dieter Pfaff, Επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παραγωγής και Διαχείρισης Ποιότητας

Αυτή η Δήλωση Επιδόσεων μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για τη μετάφραση, υπερισχύει πάντα η αγγλική έκδοση.

Το παράρτημα περιλαμβάνει προαιρετικές και συμπληρωματικές πληροφορίες στα αγγλικά, που ξεπερνούν τις (οριζόμενες σε άλλες γλώσσες) νόμιμες απαιτήσεις.

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes

Οδηγίες Μετάφρασης των βασικών χαρακτηριστικών και απόδοσης για τα παραρτήματα

Safety in case of fire (BWR 2)		
Ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς (BWR 2)		
1	Reaction to fire: Αντίδραση σε φωτιά:	Class Κατηγορίας (A1)
Resistance to fire: Αντίσταση στη φωτιά:		
2	Fire resistance to steel failure (tension load): Αντίσταση σε φωτιά για αστοχία χάλυβα (εφελκυστικό φορτίο):	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]
3	Fire resistance to pull-out failure (tension load): Αντίσταση σε φωτιά για εξόλκευση (εφελκυστικό φορτίο):	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]
4	Fire resistance to steel failure (shear load): Αντίσταση σε φωτιά για αστοχία χάλυβα (διατμητικό φορτίο):	$V_{Rk,s,fi}$ [kN], $M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]
Safety and accessibility in use (BWR 4)		
Ασφάλεια στη χρήση (BWR 4)		
Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): Χαρακτηριστική αντίσταση σε εφελκυστικό φορτίο (στατικό και σχεδόν στατικό):		
6	Resistance to steel failure: Αντίσταση σε αστοχία χάλυβα:	$N_{Rk,s}$ [kN], E_s [N/mm ²]
7	Resistance to pull- out failure: Αντίσταση σε αστοχία από εξόλκευση:	$N_{Rk,p}$ [kN], ψ_c , $t_{Rk,p}$ [N/mm ²]
8	Resistance to concrete cone failure: Αντίσταση σε αστοχία από κώνο σκυροδέματος:	$k_{cr,N}$, $k_{ucr,N}$ [-], h_{ef} , $c_{cr,N}$ [mm]
9	Robustness: Ανθεκτικότητα:	γ_{inst} [-]
10	Minimum edge distance and spacing: Ελάχιστη απόσταση από ακμή και μεταξύ αγκυρίων:	c_{min} , s_{min} , h_{min} [mm]
11	Edge distance to prevent splitting under load: Απόσταση από ακμή για αποφυγή θραύσης από φορτίο:	$N^0_{Rk,sp}$ [kN], $c_{cr,sp}$ [mm]
Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): Χαρακτηριστική αντίσταση σε διατμητικό φορτίο (στατικό και σχεδόν στατικό):		
12	Resistance to steel failure (shear load): Αντίσταση σε αστοχία χάλυβα (διατμητικό φορτίο):	$V_{Rk,s}$ [kN], $M^0_{Rk,s}$ [Nm], k_7 [-]
13	Resistance to pry-out failure: Αντίσταση σε ολίσθηση:	k_8 [-]
14	Resistance to concrete edge failure: Αντίσταση σε αστοχία ακμής σκυροδέματος:	d_{nom} , l_f [mm]
Characteristic resistance for all load directions and modes of failure for simplified design: Χαρακτηριστική αντίσταση για όλες τις κατευθύνσεις φόρτισης και μορφές αστοχίας για συνήθη σχεδιασμό:		
15	Characteristic resistance: Χαρακτηριστική αντίσταση:	F^0_{Rk} [kN], s_{cr} , c_{cr} [mm]
Durability: Διάρκεια:		
16	Durability: Διάρκεια:	Description

Specific Part

1 Technical description of the product

The fischer Ceiling Anchor FDZ is an anchor made of galvanized steel which is placed into a drilled hole and anchored by deformation-controlled expansion.

Product and product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

3.1 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance
Reaction to fire	Class A1
Resistance to fire	See Annex C 1

3.2 Safety in use (BWR 4)

Essential characteristic	Performance
Characteristic resistance for all load directions and modes of failure for simplified design	See Annex C 1
Durability	See Annex B 1

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with reference to its legal base

In accordance with European Assessment Document EAD No. 330747-00-0601, the applicable European legal act is: [97/161/EC].

The system to be applied is: 2+

Product installation conditions, product marking and product dimensions


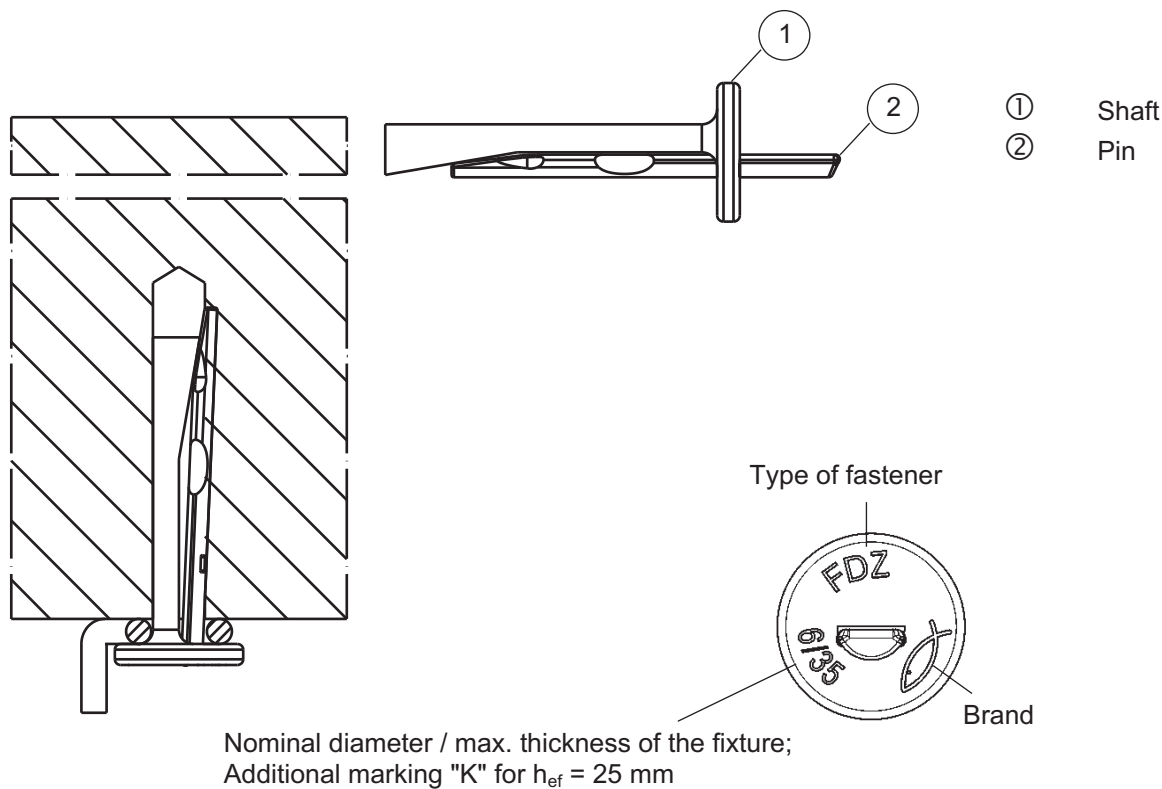


Tabelle A1.1: Materials

Part	Description	Material
1	Shaft	Steel, galvanised $\geq 5\mu\text{m}$ according to EN ISO 4042:2022
2	Pin	Steel, galvanised $\geq 5\mu\text{m}$ according to EN ISO 4042:2022

Table A1.2: Dimensions

		FDZ			
		6/5 K	6/5	6/35 K	6/35
Length of the	pin L_1	36	43	66	73
	shaft L_2 [mm]	30,5	37,5	60,5	67,5
Diameter of the head $D \geq$		13			

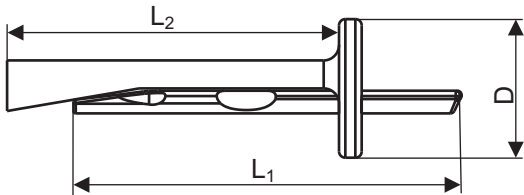

(Figures not to scale)

fischer Ceiling Anchor FDZ

Intended use

Product installation conditions, product marking and product dimensions

Annex A 1

Appendix 2 / 6

Specifications of intended use

Anchorage subject to:

Size	FDZ 6
Static and quasi-static loads	✓
Only for redundant non-structural systems according to EN 1992-4:2018	
Fire exposure	

Base materials:

- Compacted reinforced and unreinforced normal weight concrete without fibres according to EN 206:2013+A2:2021.
- Strength classes C12/15 to C50/60 according to EN 206:2013+A2:2021.
- Cracked and uncracked concrete.

Use conditions (Environmental conditions):

- Anchorage subject to dry internal conditions.

Design:

- Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and concrete work.
- Verifiable calculation notes and drawings have to be prepared taking account of the loads to be anchored. The position of the anchor is indicated on the design drawings (e.g. position of the anchor relative to reinforcement or to supports, etc.).
- Anchorages under static and quasi-static loading are designed in accordance with EN 1992-4:2018, Design Method C or Technical Report CEN/TR 17079.
- In case of requirements to resistance to fire local spalling of the concrete cover must be avoided.

Installation:

- Anchor installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the person responsible for technical matters of the site.
- Use of the fastener only as supplied by the manufacturer without exchanging the components of the fastener.
- Anchor installation in accordance with the manufacturer's specifications and drawings and using the appropriate tools.
- Check of concrete being well compacted, e.g. without significant voids.
- Positioning of the drill holes without damaging the reinforcement.
- In case of aborted hole: new drilling at a minimum distance away of twice the depth of aborted hole or smaller distance if the aborted hole is filled with high strength mortar (e.g. FIS HB, FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus) and if under shear or oblique tension load it is not on the direction of the load application.

fischer Ceiling Anchor FDZ


Intended use
Specifications

Annex B 1

Appendix 3 / 6

Table B2.1: Installation parameters

Size			FDZ					
			6/5 K	6/5	6/35 K	6/35		
Thickness of the fixture	t_{fix}	$\leq$	5		35			
Nominal drill hole diameter	d_0	[mm]	6					
Diameter of clearance hole in the fixture	d_f		7					
Maximum drill bit diameter	$d_{\text{cut,max}}$		6,40					
Effective embedment depth	h_{ef}		25	32	25	32		
Depth of drill hole to deepest point	with hole cleaning without hole cleaning		h_1	$\geq$	30	37	30	37
					35	42	35	42
Minimum thickness of concrete member	h_{min}		80					

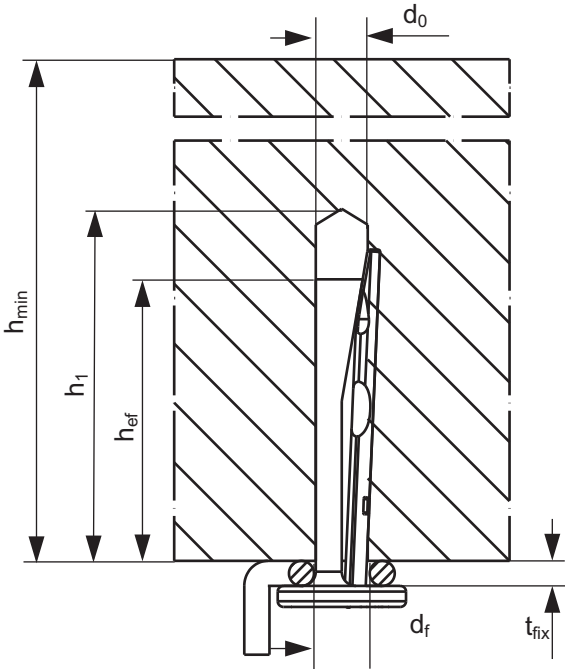


(Figure not to scale)


fischer Ceiling Anchor FDZ

Intended use
Installation parameters


Installation instructions




1. Drill the hole: hammer or hollow drilling only.




2. Clean the drill hole (only relates to hammer drilling).




3. Cleaning of the drill hole not necessary, if the drill hole is 5 mm deeper (only relates to hammer drilling).



4. Set the fastener: Anchor installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the person responsible for technical matters of the site.



5. Set the pin, until flush to the surface: Positioning of the drill holes without damaging the reinforcement.



6. Installed fastener: In case of aborted hole: New drilling at a minimum distance twice the depth of aborted hole away of or smaller distance if the aborted hole is filled with high strength mortar and if under shear or oblique tension load it is not in the direction of the load application.

(Figures not to scale)

fischer Ceiling Anchor FDZ

Intended use

Installation instructions

Annex B 3

Appendix 5 / 6

Table C1.1: Characteristic resistance for design method C

Size			FDZ 6	
For all load directions and for all failures modes				
Effective embedment depth		h_{ef} [mm]	25	32
Characteristic resistance in cracked and uncracked concrete	C12/15	F_{Rk} [kN]	1,0	1,5
	C20/25 to C50/60		1,5	2,0
Characteristic	edge distance	$c_{cr,N} = c_{min}$	70	60
	spacing	$s_{cr,N} = s_{min}$	60	50
Partial safety factor		$\gamma_M^{(2)}$ [-]	1,5	
Shear load with lever arm				
Characteristic bending resistance		$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	4,4	
Partial safety factor for steel failure		$\gamma_{Ms}^{(1)}$ [-]	1,25	

¹⁾ In absence of other national regulations.

²⁾ The installation safety factor $\gamma_2 = \gamma_{inst} = 1,0$ is included.

Table C1.2: Characteristic resistance under fire exposure for all effective embedment depths

Size			FDZ 6	
For all load directions				
R30	Characteristic resistance	$F_{Rk,fi30}$	[kN]	1,00
R60		$F_{Rk,fi60}$		0,50
R90		$F_{Rk,fi90}$		0,34
R120		$F_{Rk,fi120}$		0,26
R180		$F_{Rk,fi180}$		0,17
Spacing and edge distance				
R30 – R180		$s_{cr,fi}$	[mm]	200
		$c_{cr,fi}$		150
Shear load with lever arm				
R30	Characteristic bending resistance	$M^0_{Rk,s,fi30}$	[Nm]	0,67
R60		$M^0_{Rk,s,fi60}$		0,33
R90		$M^0_{Rk,s,fi90}$		0,22
R120		$M^0_{Rk,s,fi120}$		0,16
R180		$M^0_{Rk,s,fi180}$		0,11

For fire exposure from one side c_{min} and s_{min} see Table C1.1.

For fire exposure from more than one side $c_{min} \geq 300$ mm.

fischer Ceiling Anchor FDZ**Performances**

Characteristic resistance and
characteristic resistance under fire exposure

Annex C 1

Appendix 6 / 6