

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-Seal-00008-10
pre fischer Construction SI color

SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DoP-Seal-00008-10
2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tesniace tmely na fasádne prvky, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (12.5E)
Tesniace tmely na zasklievanie, EN 15651-2:2012: G-CC
Tesniace tmely na sanitárne spoje, EN 15651-3:2012: S (XS3)
3. Výrobca:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemecko
4. Splnomocnený zástupca:

–
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3, Reakcia na oheň: Systém 3
6. Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012
1213 SKZ-TeConA GmbH
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie:

Metóda A (ISO 8340)

Podklad:

Malta M2 (bez primeru) / Sklo (bez základného náteru) / Anodický hliník (bez základného náteru)

Základné vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
(11) Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
(12) Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
(13) Stekavosť	≤ 3 mm	
(14) Zmena objemu	≤ 25%	
(16) Stanovenie príľnavosti a súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF	
(17) Stanovenie príľnavosti / soudržnosti (sečnicový modul) na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NR	
(18) Stanovenie príľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NF	
(19) Životnosť	Vyhovuje	

Základné vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
(21) Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-2:2012
(22) Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
(23) Zmena objemu	≤ 40%	
(24) Stekavosť	≤ 3 mm	
(25) Stanovenie priľnavosti / súdržnosti po vystavení účinkom tepla, vody a umelého svetla cez sklo	NF	
(26) Elastické zotavenie	≥ 60%	
(27) Stanovenie priľnavosti / súdržnosti (sečnicový modul) na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
(28) Stanovenie priľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NF	
(29) Životnosť	Vyhovuje	

Podklad: Sklo (bez základného náteru) / Anodický hliník (bez základného náteru)

Základné vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
(31) Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012
(32) Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
(33) Stekavosť	≤ 3 mm	
(34) Zmena objemu	≤ 30%	
(36) Stanovenie priľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF	
(37) Mikrobiologický rast	3	
(38) životnosť	Vyhovuje	

*Systém číslovania podľa EN 15651 s klasifikáciou FEICA (Referenčné číslo publikácie: POP-EX-J12-035).

(*) Vid karta bezpečnostných údajov.

NPD = No Performance Determined / Parameter nie je deklarovaný


NF = No Failure / Bez porúch

NR = Not required / Nepožaduje sa

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická –
technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

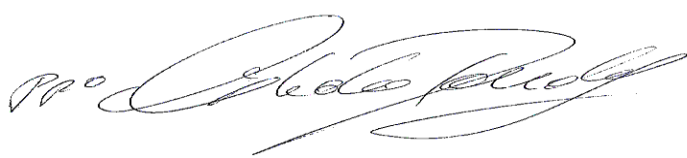

Dr. Ronald Mihala, Vedúci oddelenia vývoja a riadenia výroby
Tumlingen, 2025-05-02



Dieter Pfaff, Vedúci Medzinárodnej produkčnej federácie a riadenia kvality

Toto vyhlásenie o vlastnostiach bolo vyhotovené v rôznych jazykoch. V prípade, že dôjde k rozdielnemu výkladu má anglická verzia vždy prednosť.