

Plochá spojovací deska k upevnění nosníků Solar na kombišrouby STSR a STSI



Instalace solárních panelů na šikmé střechy s vlnitou krytinou



Detail upevnění úchytem SSP

MATERIÁL

- Úchyt: nerezová ocel X5CrNi 18-10 (A2) podle EN 10088-2: 2014
- Úchyt XC: hliníková slitina AW 6063 T6 podle EN 755-2: 2013
- Spojovací materiál: nerezová ocel A2-70 podle EN ISO 3506-1/2: 2009

VÝHODY

- Oválný otvor umožňuje úpravu polohy nosníku.
- SSP SPEED se dodává předmontovaný s úchytem XC a spojovacím materiálem. Jeho montáž je velmi rychlá.
- SSP SPEED umožňuje zafixování nosníku na požadovaném místě před konečným utažením.
- Rychlá montáž utažením jednoho šroubu.
- Velká styčná plocha s nosníkem zajišťuje stabilní a bezpečný spoj.

POUŽITÍ

- Na šikmé střechy s vlnitou střešní krytinou
- K sestavení netypických konstrukcí
- K upevnění nosníku Solar-fish na kombišrouby STSR a STSI

POSTUP


- Za kruhový otvor upevníte úchyt SSP / SSP SPEED mezi dvě matice na kombišroubu STSR nebo STSI.
- SSP: Pomocí šroubu SKS a matice s přírubou MU F M 8 upevníte k úchytnému nosníku Solar-fish přes oválný otvor.
- SSP SPEED: Nosník upevníte k úchytnému nosníku pomocí předmontované svorky XC.
- Podle požadavku upravte výšku nosníku nad krytinou pomocí dvou matic na kombišroubu a nakonec utáhněte.

ÚCHYTY
NOSNÍKŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE



Úchyt nosníku SSP A2

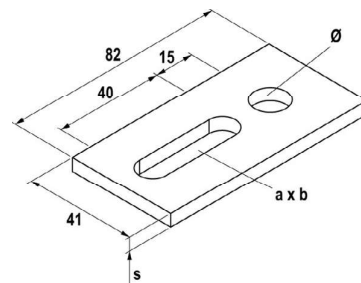


Typ	Obj.č.	Hmotnost W [g]	Tloušťka pásu s [mm]	Průměr kulatého otvoru Ø [mm]	Rozměr oválného otvoru a x b [mm]	Používá se s	Balení [ks]	EAN
SSP 10 A2	71205	55	5	11	11 x 40	STSR M 10, STSI M 10	25	8001132712054
SSP 12 A2	71206	55	5	13	11 x 40	STSR M 12	25	8001132712061

TECHNICKÉ ÚDAJE



Předmontovaný úchyt nosníku plochý
SSP SPEED A2

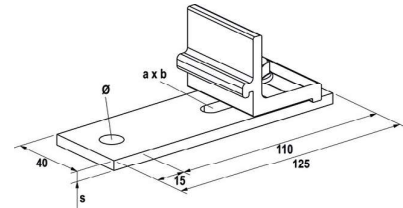

Typ	Obj.č.	Hmotnost W [g]	Tloušťka pásu s [mm]	Průměr kulatého otvoru Ø [mm]	Rozměr oválného otvoru a x b [mm]	Kombinuje se s	Balení [ks]	EAN
SSP 10 SPEED	522672	95	5	11	9 x 50	STSR M 10, STSI M 10	10	8001132031698
SSP 12 SPEED	522673	95	5	13	9 x 50	STSR M 12	10	8001132031735

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nerezový šroub se šestihlannou hlavou
SKS A2



Nerezový kovaný šroub RHS A2



Nerezová matice s límcem MU F A2

Typ	Obj.č.	Závít M	Délka šroubu l [mm]	Rozměr klíče Ø SW	Balení [ks]	EAN
SKS M 8 x 20 mm A2	505614	M 8	20	13	100	4006209651797
RHS M 8 x 20 mm A2	71207	M 8	20	13	50	8001132712078
MU F M 8 A2	571210	M 8	-	13	100	8001132712108

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rychloupínací matice FCN AL

Typ	Obj.č.	Hmotnost W [g]	Závít M	Balení [ks]	EAN
FCN AL M8	571165	10	M8	50	8001132711651