

Technisches Datenblatt

FBC-50/30-A4 Hammerkopfschraube




Vorteile



- FBC Hammerkopfschraube mit glatter Unterseite passend zur Ankerschiene mit glatten Schienenlippen.
- Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit Flexibilität.
- Tragfähigkeit in zwei Richtungen.
- Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
- Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
- Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.

Technische Daten

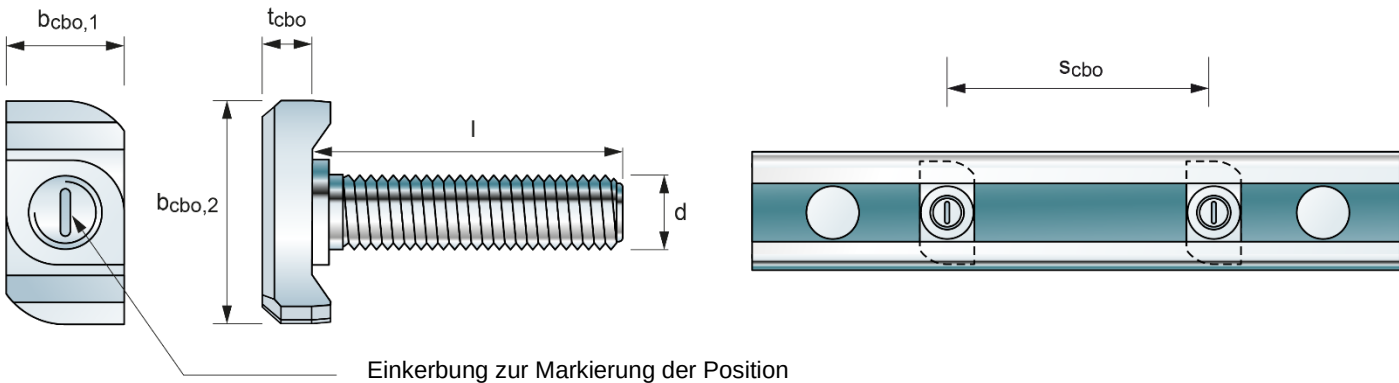

Einkerbung zur Markierung der Position

	Länge des Kopfes	Breite des Kopfes	Höhe des Kopfes	Länge	Durchmesser	Abstand zwischen den Schrauben
	b _{cbo,1}	b _{cbo,2}	t _{cbo}	l	d	S _{cbo}
M12	17,1 mm	40,5 mm	10 mm	40 – 100 mm	12 mm	≥ 60 mm
M16	17,1 mm	40,5 mm	11 mm	50 – 100 mm	16 mm	≥ 80 mm
M20	20,5 mm	40,5 mm	12 mm	40 – 100 mm	20 mm	≥ 100 mm

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gewinde M	Länge l [mm]	Festigkeitsklasse	Passend zu	Verkaufseinheit [Stück]
FBC-50/30-M12x40-A4	568070	M12	40	Festigkeitsklasse A4-70	FES-C-49/30, FES-H-50/30, FES-H-52/34, FES-C-54/33	50
FBC-50/30-M12x50-A4	568071	M12	50	Festigkeitsklasse A4-70		50
FBC-50/30-M12x60-A4	568072	M12	60	Festigkeitsklasse A4-70		50
FBC-50/30-M12x80-A4	568074	M12	80	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M12x100-A4	568076	M12	100	Festigkeitsklasse A4-70	FES-C-49/30, FES-H-50/30, FES-H-52/34, FES-C-54/33	25
FBC-50/30-M16x50-A4	568080	M16	50	Festigkeitsklasse A4-70		50
FBC-50/30-M16x60-A4	568081	M16	60	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M16x80-A4	568083	M16	80	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M16x100-A4	568085	M16	100	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M20x40-A4	568088	M20	40	Festigkeitsklasse A4-70	FES-C-49/30, FES-H-50/30, FES-H-52/34, FES-C-54/33	25
FBC-50/30-M20x50-A4	568089	M20	50	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M20x60-A4	568090	M20	60	Festigkeitsklasse A4-70		25
FBC-50/30-M20x100-A4	568094	M20	100	Festigkeitsklasse A4-70		20

- verschiedene Längen der Hammerkopfschraube auf Anfrage erhältlich
- technische Änderungen vorbehalten



Europäische Technische Bewertung
ETA-18/0862
EAD-330008-03-0601



Webseite