

Technisches Datenblatt

FBC-N-40/22-HDG Hammerkopfschraube


fischer

Vorteile



- FBC-N Hammerkopfschraube mit gekerbter Unterseite perfekt passend zur warmgewalzten Schienenlippe.
- Dadurch wird eine hervorragende Tragfähigkeit bei hoher Sicherheit erzielt.
- Tragfähigkeit in alle Richtungen.
- Plus Grundlastfähigkeit in Langsrichtung.
- Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
- Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
- Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.

Technische Daten

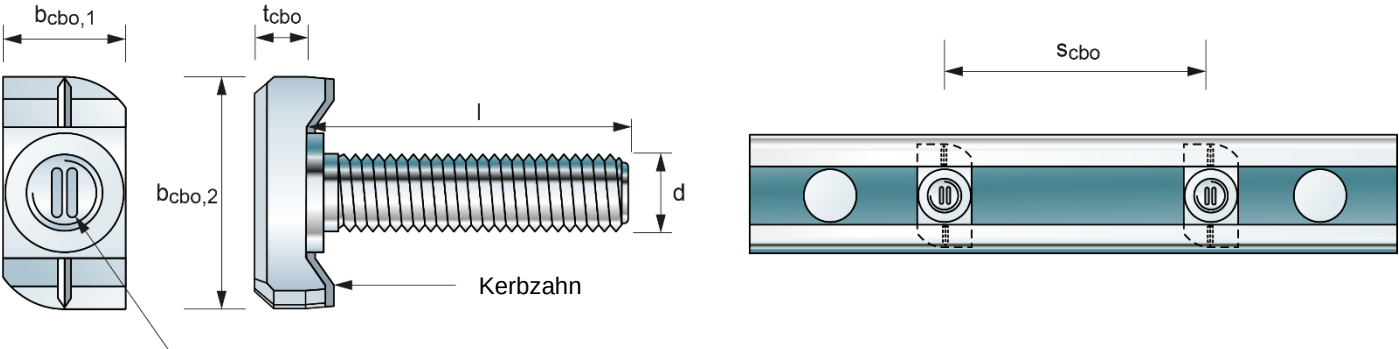

|     | Länge des Kopfes   | Breite des Kopfes  | Höhe des Kopfes  | Länge       | Durchmesser | Abstand zwischen den Schrauben |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|     | b <sub>cbo,1</sub> | b <sub>cbo,2</sub> | t <sub>cbo</sub> | l           | d           | S <sub>cbo</sub>               |
| M16 | 17 mm              | 33 mm              | 7,8 mm           | 40 – 100 mm | 16 mm       | ≥ 80 mm                        |

Produktinformationen

| Artikelbezeichnung          | Art.-Nr. | Gewinde M | Länge l [mm] | Festigkeitsklasse     | Passend zu  | Verkaufseinheit [Stück] |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG  | 569361   | M16       | 40           | Festigkeitsklasse 8.8 | FES-H-40/22 | 50                      |
| FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG  | 569362   | M16       | 50           | Festigkeitsklasse 8.8 | FES-H-40/22 | 50                      |
| FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG  | 569363   | M16       | 60           | Festigkeitsklasse 8.8 | FES-H-40/22 | 50                      |
| FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG  | 569366   | M16       | 80           | Festigkeitsklasse 8.8 | FES-H-40/22 | 25                      |
| FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG | 569368   | M16       | 100          | Festigkeitsklasse 8.8 | FES-H-40/22 | 25                      |

- alle Hammerkopfschrauben FBC-N-40/22-HDG mit feuerverzinkter Beschichtung  
- verschiedene Längen der Hammerkopfschraube auf Anfrage erhältlich  
- Technische Änderungen vorbehalten

letztes Update Januar 2025 von BU Cast-In



Europäische Technische Bewertung  
ETA-18/0862  
EAD-330008-03-0601



CHANNEL-FIX  
FIXperience Software



Feuerwiderstand



Statische 3D-Belastung  
gekerbt



Webseite