
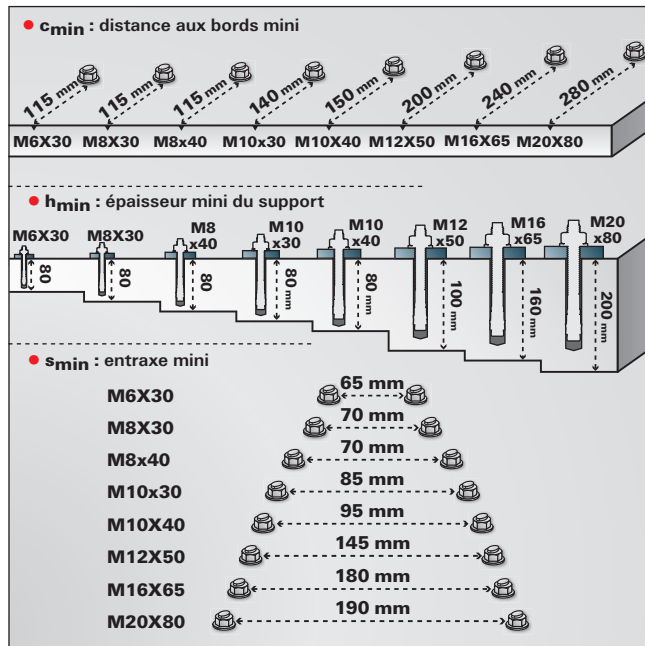


# CHARGES

## Chevilles à frapper EA II et EA II A4 (qualité de vis 5.8, 8.8 et A4-70)

Charges limites de service maximales en traction  $N_{els}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25 (option 7).


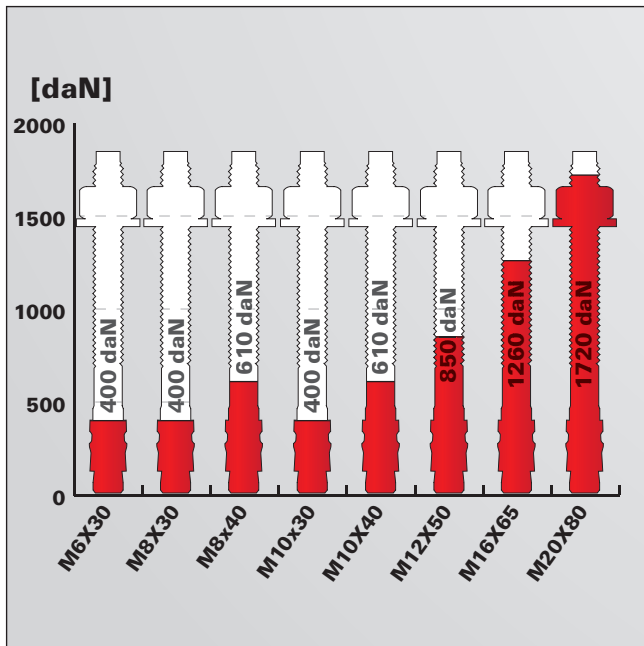


Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans les Agréments Techniques Européens ETA-07/0135 (EAII option 7) ainsi que sur la notice de pose.

## CHARGES

### Cheilles à frapper EA II et EA II A4 (qualité de vis 5.8, 8.8 et A4-70)

Charges limites de service maximales en traction  $N_{els}$  d'une cheville dans un béton fissuré C20/25 (partie 6).  
Pour un usage multiple (ex. supportage de réseaux, faux-plafonds, ...)

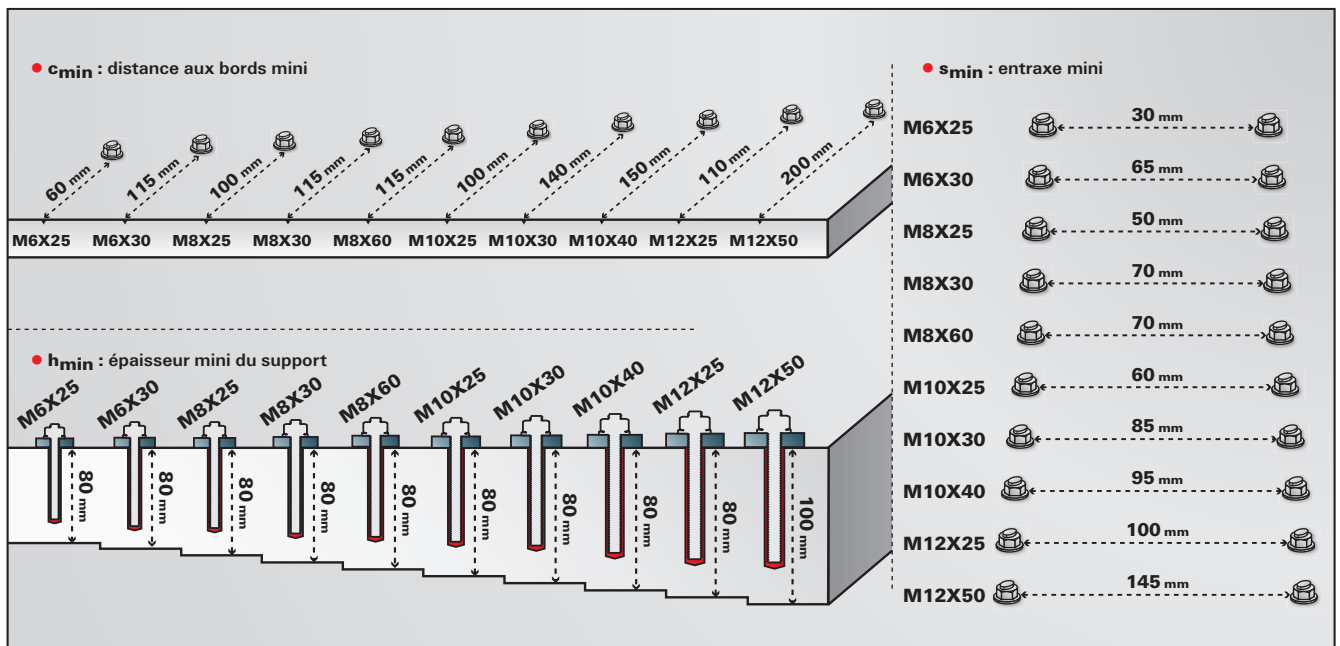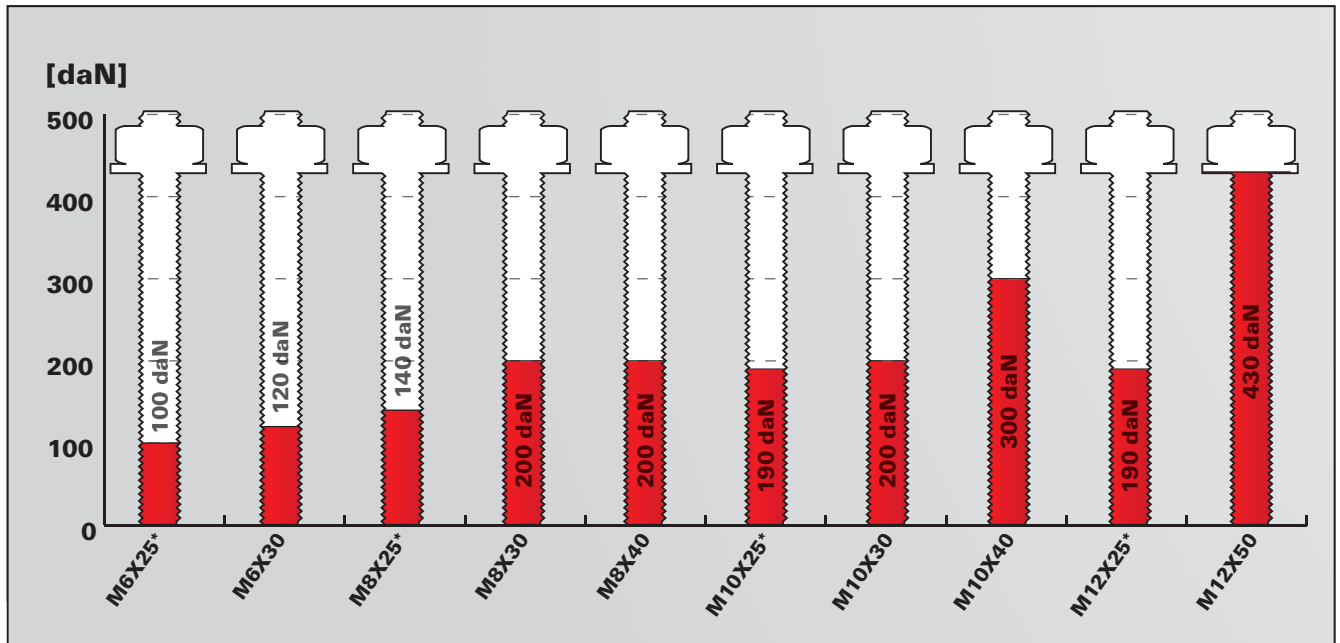

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans les Agréments Techniques Européens ETA-07/0142 (EAII partie 6) ainsi que sur la notice de pose.

\*Pour vis ou tiges électrozinguées uniquement.