
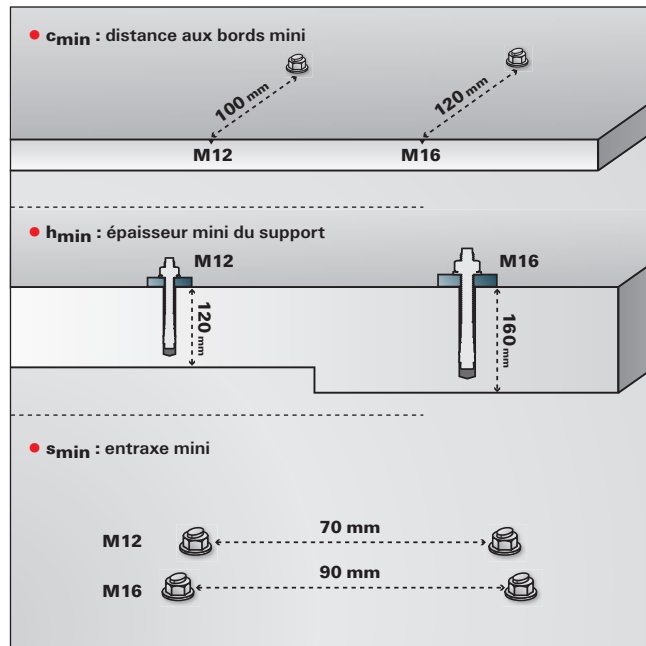


CHARGES

Goujon d'ancrage FBN II GS

Charges limites de service maximales en traction N_{eIS} d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

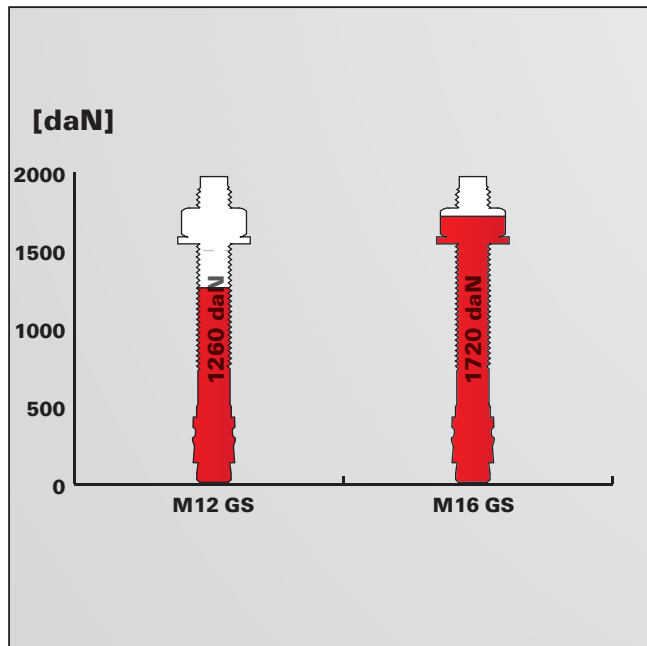

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément Technique Européen ETA-07/02 11 (FBN II GS) ainsi que sur la notice de pose.