


# CHARGES

## Cheville M-S

Charges admissibles maximales en traction  $N_{adm}$ :

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis métrique au diamètre indiqué.

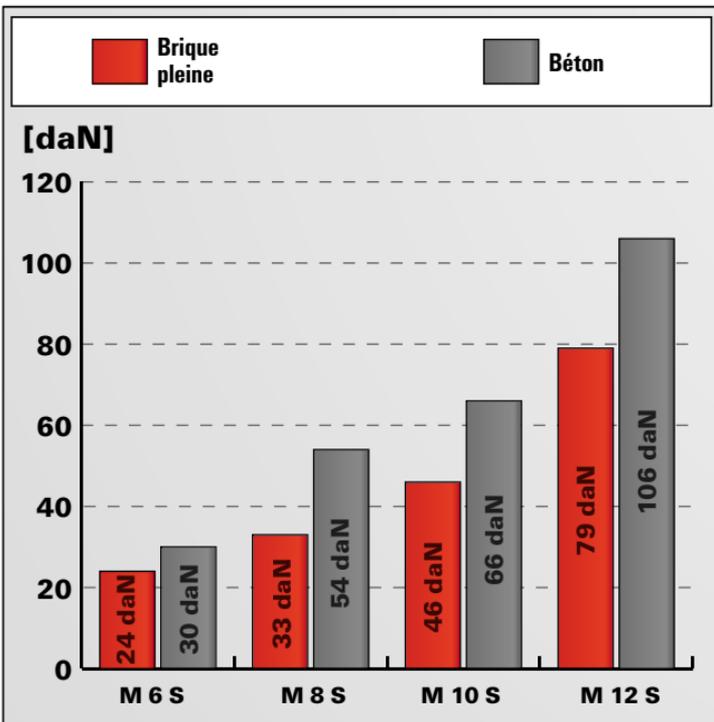

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.