
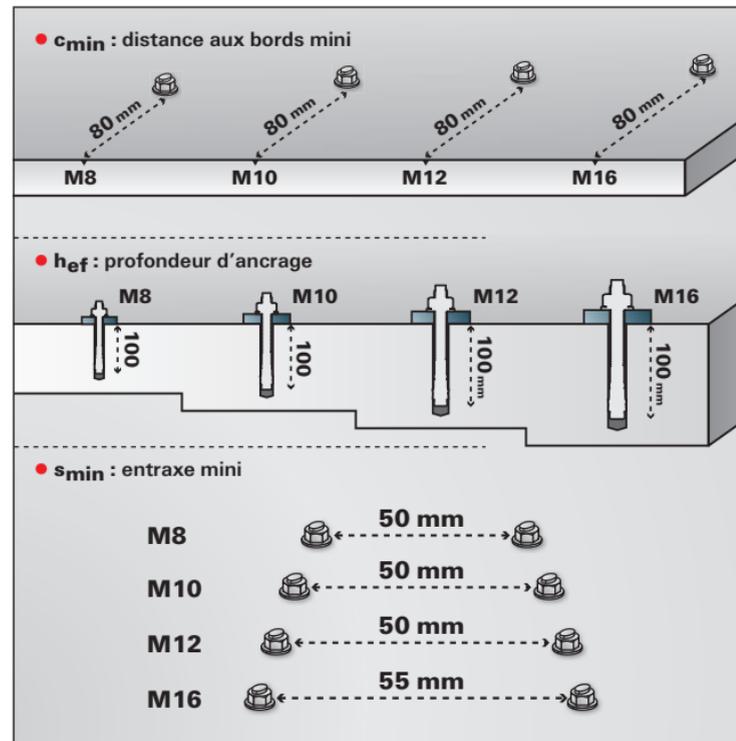


CHARGES

Système d'injection FIS V, FIS VS et FIS VW associé aux tiges filetées FIS A

Charges limites de service maximales pour un ancrage isolé N_{eIs} .

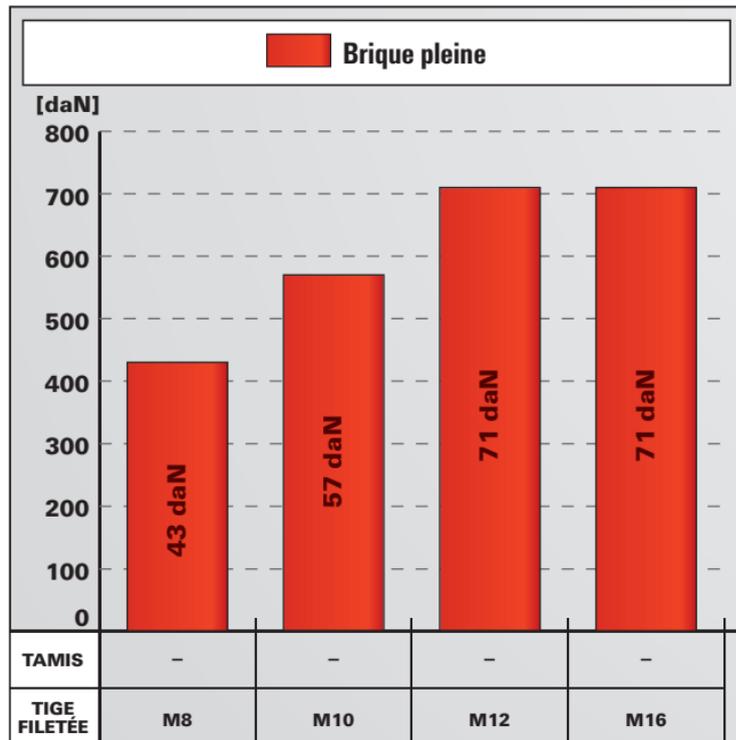

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément technique Européen (ETA-10/0383) ainsi que sur la notice de pose.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.