


CHARGES

Charges admissibles maximales pour une cheville isolée en daN.

Les charges indiquées dans ce tableau sont valables uniquement avec les diamètres de vis à bois spécifiés.

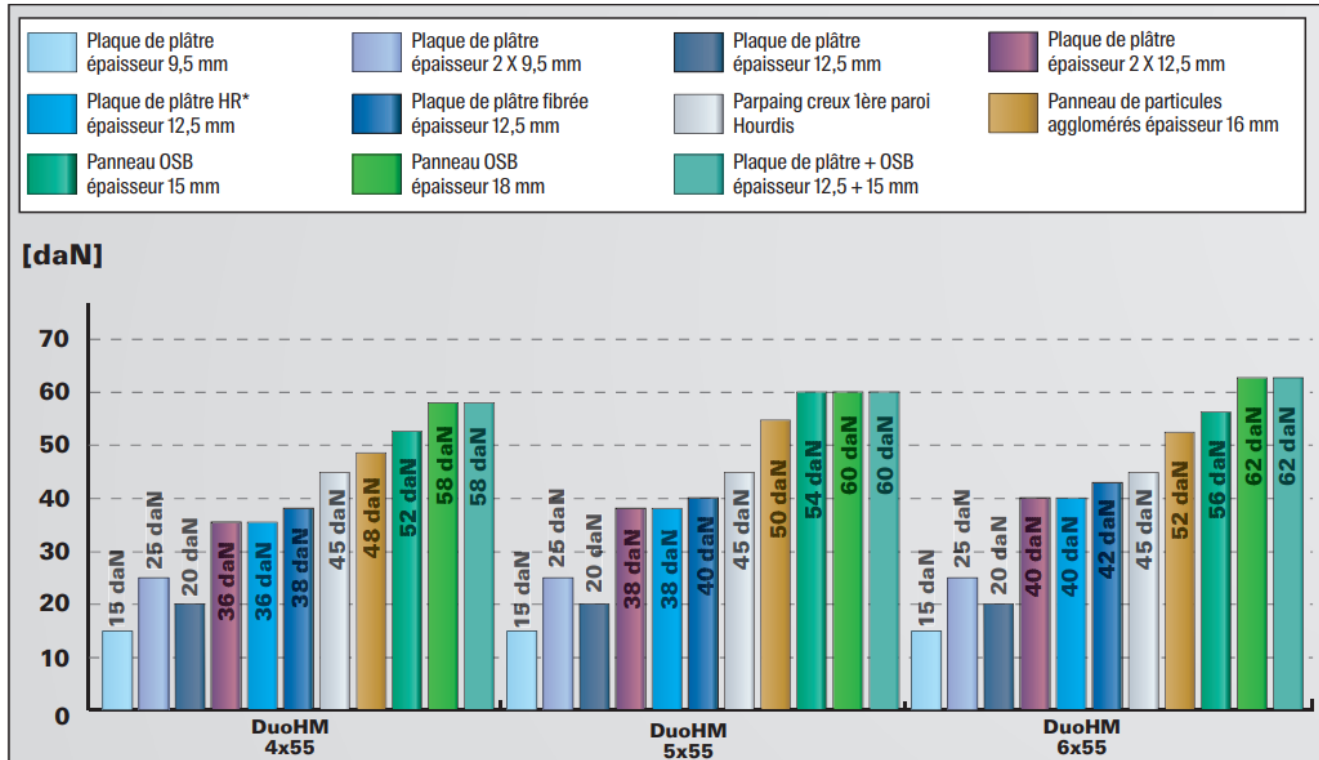

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

* HR: haute résistance (type Knauf Diamant)