
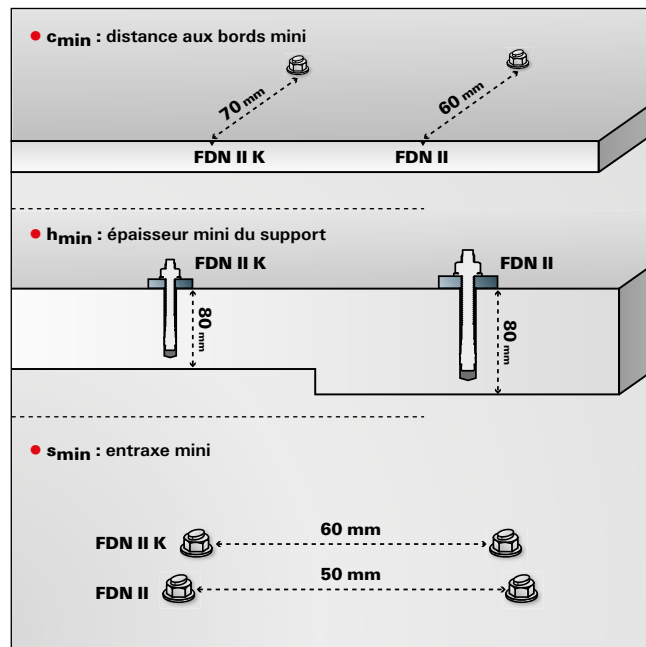


## CHARGES

### Clou FDN II

Charges limites de service maximales en traction  $N_{eIS}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

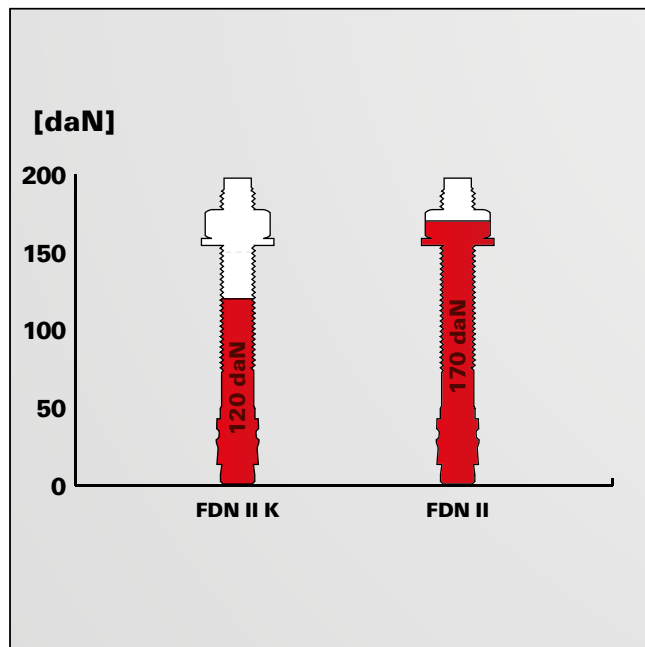

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Évaluation technique Européenne ETE-17/0736 (FDNII) ainsi que sur la notice de pose.