



## INSTALLATION AVEC TIGE FILETÉE PRÉ-MONTÉE DANS LA CHEVILLE

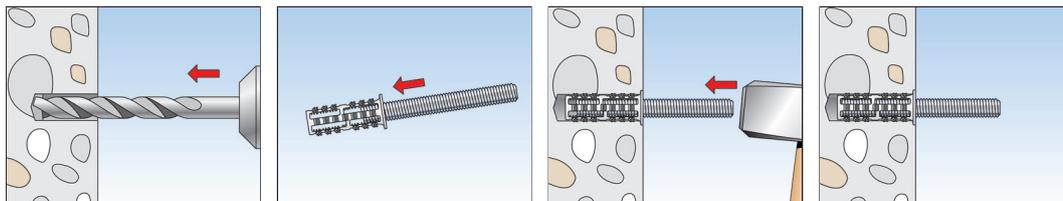


## INSTALLATION DE LA CHEVILLE AVEC INSERTION ULTÉRIEURE DE LA TIGE FILETÉE

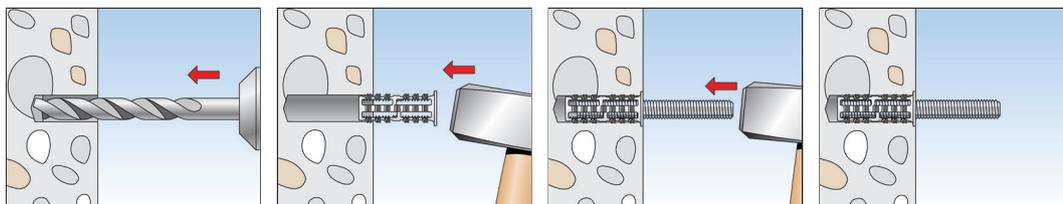

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Cheville pour tiges filetées **RODFORCE FGD**

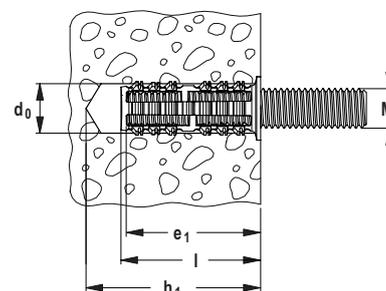


Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret $d_0$ [mm]	Profondeur de perçage mini. $h_1$ [mm]	Longueur de cheville $l$ [mm]	Profondeur de pose mini. $e_1$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
<b>RODFORCE FGD 10 M6</b>	<b>542106</b>	10	40	35	33	50
<b>RODFORCE FGD 12 M8</b>	<b>542111</b>	12	40	35	33	50

## CHARGES

### Cheville RODFORCE FDG

Charges admissibles maximales en traction  $N_{adm}$ .

Les charges sont valables pour une utilisation avec une vis au diamètre indiqué ou une tige filetée spécifié.

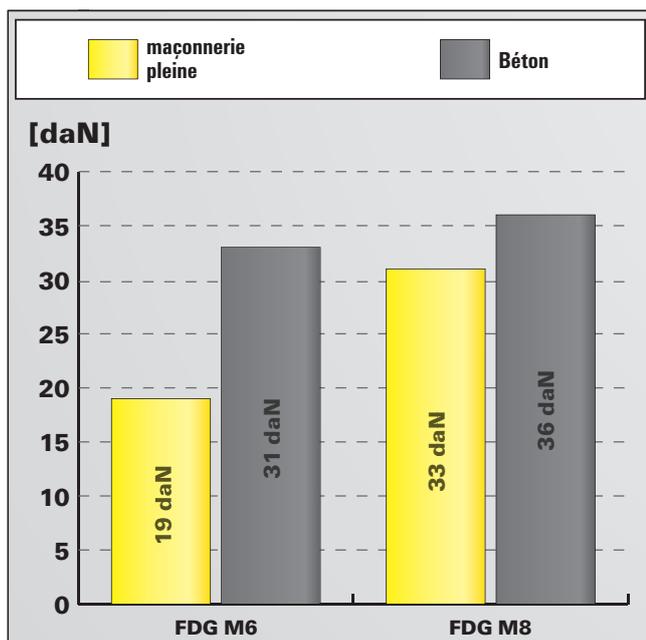

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.