


CHARGES

Chevilles à frapper FH Y (qualité de vis 4.6 et A4-70)

Charges limites de service maximales en traction N_{adm} d'une cheville isolée dans une dalle alvéolaire en béton mini C 45/55.

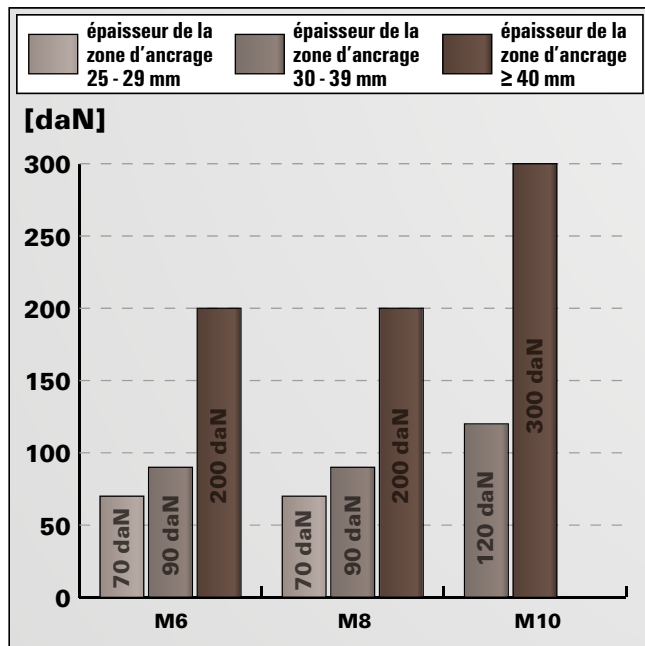

Usage restreint aux applications sans risques humains et/ou économiques importants.

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans la notice de pose.