
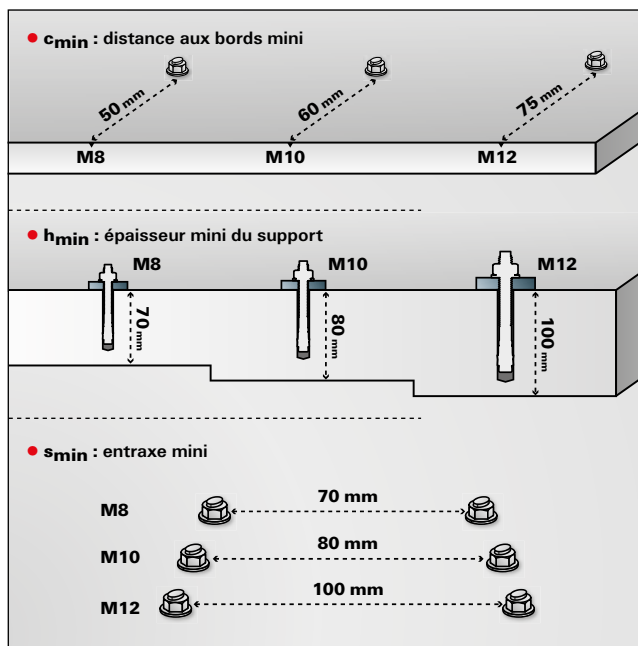


## CHARGES

### Cheville FSA

Charges limites de service maximales en traction  $N_{adm}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

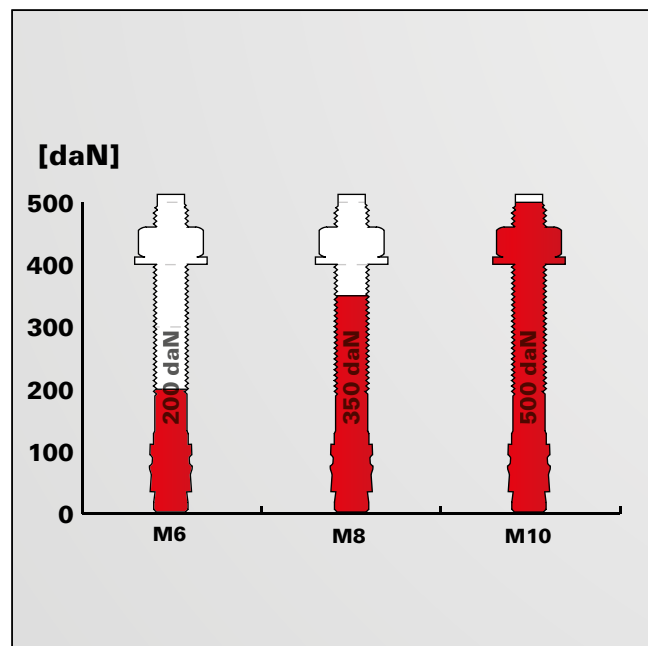

**Usage restreint aux applications sans risques humains et/ou économiques importants.**

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans la notice de pose.