
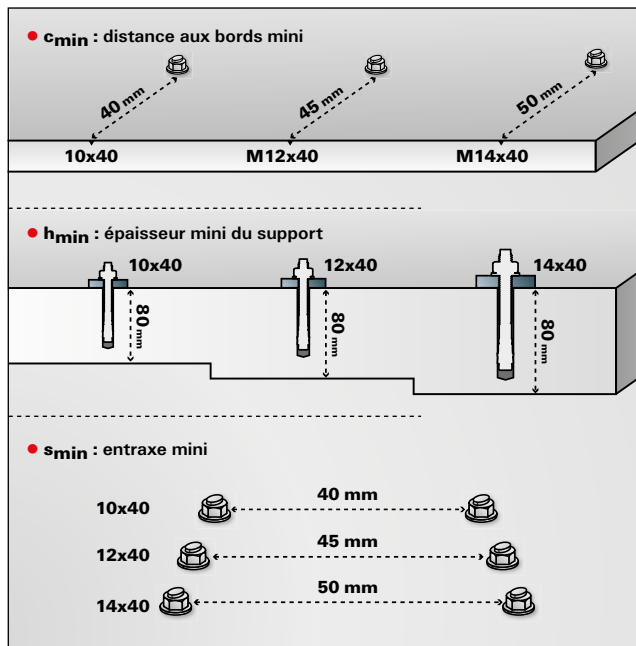


## CHARGES

Chevilles à frapper FZEA II et FZEA II A4 (qualité de vis 5.8, A4-70 et acier 1.4529)

Charges limites de service maximales en traction  $N_{els}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

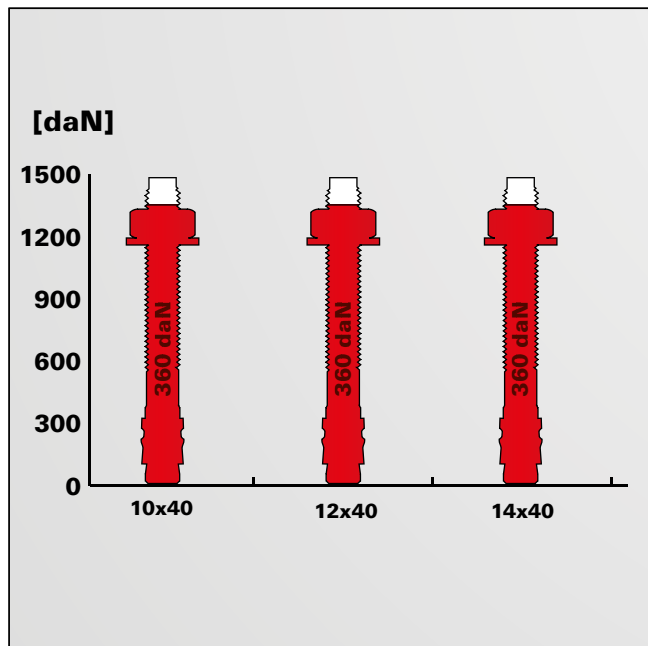

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Évaluation technique Européenne ETE-06/O271 (FZEA II) ainsi que sur la notice de pose.