


## Lasten

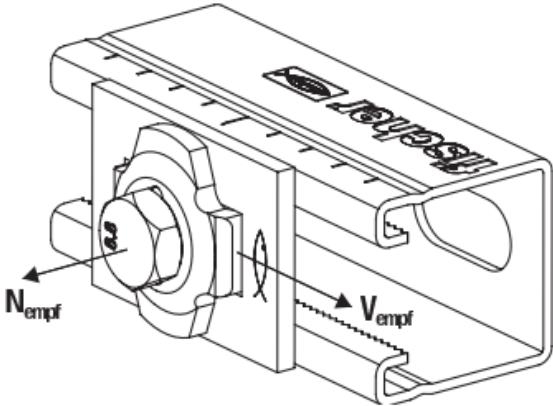

PFCN 41

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm | Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm | Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0 mm | Max. empfohlener Querzug für FUS 2,5 mm | Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte $\geq 8.8$ |
|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |          | N <sub>empf</sub> [kN]                        | N <sub>empf</sub> [kN]                        | N <sub>empf</sub> [kN]                        | V <sub>empf</sub> [kN]                  | [kN]                                    | [kN]                                    | T <sub>inst</sub> [Nm]                        |
| PFCN 41            | 533739   | 4,0   | 5,0   | 7,0   | 4,0                                     | 4,5                                     | 5,0                                     | 40  |