


CHARGES

Cheville SX Plus

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} pour une cheville isolée.

Les charges indiquées dans ce tableau sont valables uniquement avec les vis à bois du diamètre spécifié.

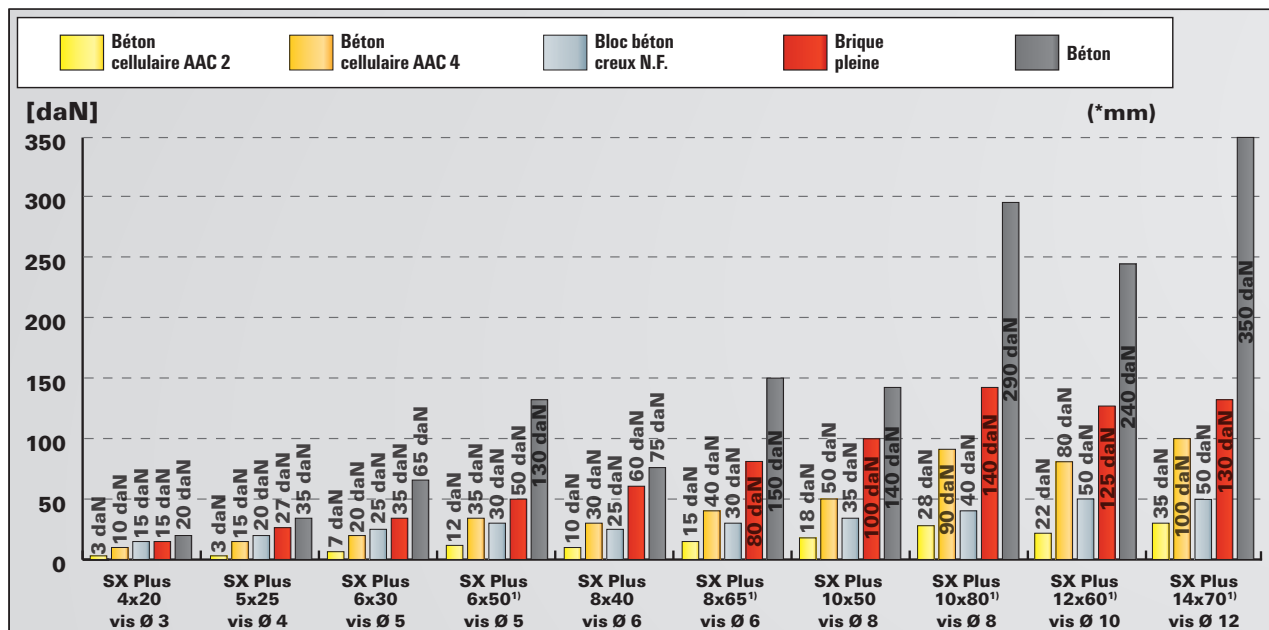

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

¹⁾ Chevilles rallongées pour fixation à travers un enduit.