# Collare per impianti Sprinkler FRSP

Collare universale per impianti Sprinkler, certificato FM e UL

Installazione di un impianto sprinkler.

## Applicazioni

- Installazione di tubazioni sprinkler secondo parametri FM e UL.

## Certificazioni

## Vantaggi

- Le omologazioni FM e UL sono state eseguite da un ente indipendente per l'uso in sistemi antincendio Sprinkler.
- Regolazione in altezza semplice per mezzo del dado filettato.

## Materiali

- Acciaio Q235B.

**Zincatura:**

- Zincatura a freddo > 5 µm

## Installazione FRSP

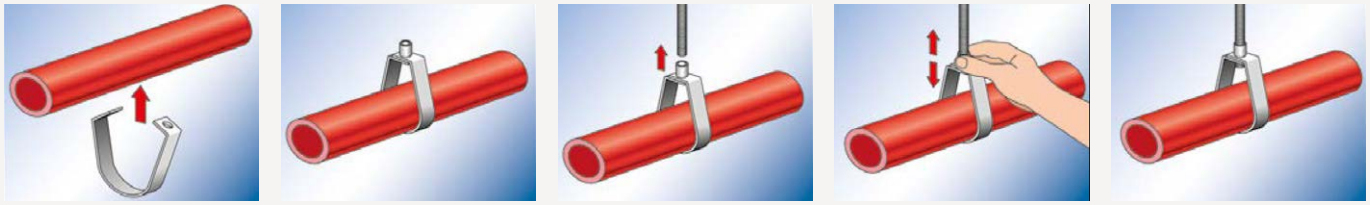

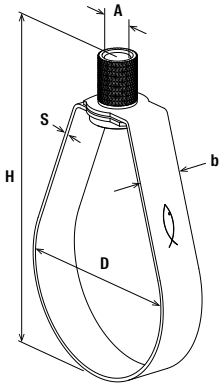


## Dati tecnici FRSP

| Prodotto | Art. | Certificazioni | | Diametro tubo | Filettatura di raccordo | Altezza | Larghezza x spessore | Carico statico racc. max (trazione centrata) | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | H | b x S | $N_{racc}$ | |
| | gvz | FM | UL | [DN] | | [mm] | [mm] | [kN] | [Pz] |
| FRSP 1/2" | 516662 | – | ● | 15 | M10 | 55 | 16 x 1,2 | 2,00 | 100 |
| FRSP 3/4" | 516663 | ● | ● | 20 | M10 | 62 | 16 x 1,2 | 2,00 | 100 |
| FRSP 1" | 516664 | ● | ● | 25 | M10 | 70 | 16 x 1,2 | 2,00 | 100 |
| FRSP 1 1/4" | 516665 | ● | ● | 32 | M10 | 78 | 16 x 1,2 | 2,00 | 100 |
| FRSP 1 1/2" | 516666 | ● | ● | 40 | M10 | 83 | 16 x 1,2 | 2,40 | 100 |
| FRSP 2" | 516667 | ● | ● | 50 | M10 | 93 | 16 x 1,2 | 2,90 | 100 |
| FRSP 2 1/2" | 516668 | ● | ● | 65 | M10 | 126 | 19 x 2,2 | 3,90 | 60 |
| FRSP 3" | 516669 | ● | ● | 80 | M10 | 147 | 19 x 2,2 | 4,90 | 60 |
| FRSP 4" | 516670 | ● | ● | 100 | M10 | 180 | 19 x 2,2 | 6,80 | 24 |
| FRSP 5" | 532356 | ● | ● | 125 | M12 | 210 | 19 x 2,5 | 9,20 | 24 |
| FRSP 6" | 516671 | ● | ● | 150 | M12 | 251 | 19 x 3,0 | 12,00 | 24 |
| FRSP 8" | 516672 | ● | ● | 200 | M12 | 301 | 19 x 3,0 | 17,40 | 12 |