

# Cavallotto a "U" ETR

Collare a "U" con filettatura metrica.



## Applicazioni


- Installazione di tubazioni verticali o sospese.
- Fornito con 2 dadi esagonali.

## Vantaggi

- Le due filettature del cavallotto a "U" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.

## Proprietà

- Materiale: acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm<sup>2</sup>.
- Finitura: zincatura elettrolitica.

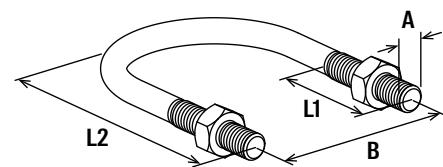

## Dati tecnici

### Cavallotto a "U" ETR



Prodotto	Art.	Filettatura A	Lunghezza	Lunghezza	Diametro esterno tubazione	Larghezza	Confezione
			L1 [mm]	L2 [mm]	[in]	B [mm]	[Pz]
ETR 12-17	24416	M6	20	35	3/8	24	10
ETR 15-21	24417	M6	25	40	1/2	28	10
ETR 20-27	24418	M8	32	50	3/4	36	10
ETR 26-34	24419	M8	32	55	1	43	10
ETR 33-42	24420	M8	38	68	1 1/4	51	10
ETR 40-49	24421	M8	38	70	1 1/2	58	10
ETR 50-60	24422	M8	40	80	2	69	10
ETR 66-76	24424	M10	50	110	2 1/2	88	10
ETR 80-90	24426	M10	50	115	3	102	10
ETR 90-102	24427	M12	55	145	3 1/2	116	5
ETR 102-114	24429	M12	60	156	4	128	5
ETR 131-140	24432	M12	70	185	5	156	5
ETR 168	24435	M12	70	210	6	184	5
ETR 219	24437	M12	70	270	8	236	5