


Vite regolabile FAFS

Vite speciale per applicazioni che richiedono una regolazione di precisione.



Sottostrutture per facciate e contropareti.

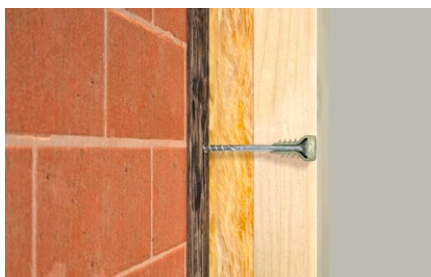

Sottostrutture per soffitti e controsoffitti.

Applicazioni

- Sottostrutture in legno;
- Strutture a secco;
- Telai per infissi e porte;
- Rivestimenti di facciate.

Vantaggi

- La vite FAFS consente una regolazione senza scatti: l'elemento fissato può essere allineato con un alto livello di precisione.
- La speciale clip sulla testa della vite durante la regolazione non ruota: in questo modo è garantita l'installazione della testa a filo superficie ed è possibile

regolare la posizione dell'oggetto fissato.

- La filettatura della clip consente la rimozione della vite per disassemblare gli oggetti in caso di bisogno.
- La geometria della vite PowerFast II assicura una presa immediata sul legno e un avvitamento ultrarapido.

Certificazioni



ETA-19/0175,
per costruzioni in legno.


Materiali

- Legno e pannelli in legno;
- Muratura (in abbinamento con tassello).



Funzionamento

- Avvitare la vite FAFS a filo superficie o leggermente incassata utilizzando l'apposito Bit speciale.
- Una volta completato l'avvitamento, rimuovere il Bit speciale e avvitare in senso antiorario: la testa della vite rimane bloccata permettendo di regolare in modo preciso la distanza tra gli oggetti fissati.
- In caso di pannelli di spessore maggiore di 30 mm, o di legno duro, o di applicazioni in prossimità dei bordi, si consiglia di fare un preforo di diametro 6 mm. Per applicazioni secondo norma, si raccomanda di rispettare le specifiche riportate in ETA-19/0175.
- La vite FAFS è idonea per utilizzo su muratura in abbinamento ai tasselli DuoPower 6x50 o UX 6x50 previo foratura di diametro 6 mm.
- È possibile svitare e rimuovere la vite FAFS utilizzando l'apposito Bit speciale.

Installazione FAFS

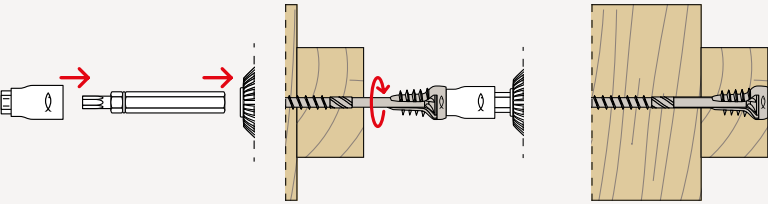

Regolazione FAFS

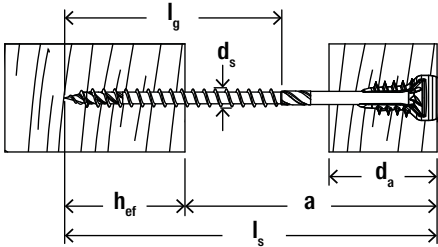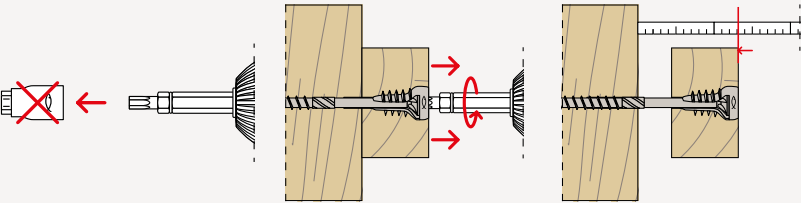

Dati tecnici

FAFS



Prodotto	Art.	Dimensione vite	Lunghezza filettatura	Profondità minima di ancoraggio	Spessore minimo oggetto da regolare	Distanza massima oggetti	Impronta	Confezione	ETA
		$d_s \times l_s$ [mm]	l_g [mm]	h_{ef} [mm]	d_a [mm]	a [mm]		[Pz]	
FAFS 5x80 TX25	558879	5x80	45	20	20 ¹⁾	60	TX 25	100	■
FAFS 5x90 TX25	558880	5x90	54	20	20 ¹⁾	70	TX 25	100	■
FAFS 5x100 TX25	558881	5x100	60	20	20 ¹⁾	80	TX 25	100	■
FAFS 5x120 TX25	558882	5x120	70	20	20 ¹⁾	100	TX 25	100	■

1) Se utilizzata secondo ETA-19/0175, considerare spessore minimo dell'oggetto da regolare $d_a = 30$ mm.

Accessori

Inserto e Bit speciale



Inserto Torx

Bit speciale

Prodotto	Art.	Descrizione	Impronta	Confezione
				[Pz]
FAFS Inserto e Bit	558883	Per installazione e regolazione di Vite FAFS	TX25 + TX50	1