

Tassello isolante FID-V M8 Plus

Il fissaggio a taglio termico di tubi pluviali su facciate con isolamento a cappotto.



Fissaggio di collari per tubi pluviali su sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS)



Sistema completo di vite doppio filetto con zincatura lamellare resistente agli agenti atmosferici

Applicazioni

- Fissaggio di collari per tubi pluviali su pannelli isolanti intonacati o non intonacati.

Vantaggi

- FID-V M8 Plus è un prodotto completo di tassello FID II Plus, vite speciale doppio filetto e rondella in alluminio.
- Applicazione rapida, possibilità di installazione con un singolo bit per l'avvitatore (TX 25), minimo utilizzo di utensili.
- La geometria del tassello FID II Plus permette un'installazione semplice, senza preforatura.
- Gli oggetti da fissare possono

- essere installati senza ponte termico perché il tassello FID II Plus è installato nell'isolamento e non ha contatti con la muratura.
- Filettatura metrica per collare pluviale M8 x15 mm.
- Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM.
- Rivestimento anticorrosione della vite secondo normativa UNI EN ISO 10683.

Materiali


Facciate con Sistemi Compositi di Isolamento Termico (ETICS) in:

- Lana minerale
- Polistirene espanso (EPS)
- Polistirene estruso (XPS)
- Fibra di legno
- Poliuretano (PU)

Funzionamento

- Preassemblare la vite nella rosetta. Inserire per un paio di giri la vite nella sede del tassello FID II Plus.
- Avvitare sul pannello con avvitatore (inserto impronta TX 25). La punta affilata del tassello FID II Plus permette l'installazione senza preforo esercitando una leggera pressione in fase di avvitamento.
- La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante ancorandosi saldamente e prevenendo danni al supporto.
- La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante ancorandosi saldamente e prevenendo danni al supporto.

Installazione

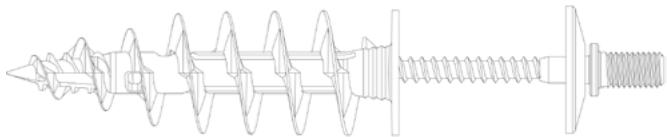

Dati tecnici

FID-V M8 Plus



Tassello isolante FID-V M8 Plus

Prodotto	Art.	Lunghezza tassello [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Vite doppio filetto	Lunghezza filetto metrico [mm]	Impronta	Contenuto busta	Conf. [Pz]
FID-V M8 Plus	573821	80	80	Ø 6 x M8	15	TORX 25	2 FID II Plus 90 + 2 rosette verniciabili in alluminio + 2 viti doppio filetto	12

N.B. Consultare il catalogo fischer SaMontec per la gamma collari.

Carichi

FID-V M8 Plus

Carichi raccomandati¹⁾ di un ancorante singolo

Tipo	[mm]	FID II Plus
Diametro vite	6	
Carichi raccomandati nel corrispondente materiale isolante F_{racc} ²⁾		
Polistirene espanso EPS	[kN]	0.20
Lana minerale	[kN]	0.10
Fibra di legno	[kN]	0.20

1) Sono stati considerati i dovuti coefficienti di sicurezza.

2) I valori sono validi per azioni di trazione, taglio e oblique.