



Punta per muratura Pointer U

Punta con attacco SDS Plus a corsa corta e battente ridotto per la corretta esecuzione delle forature nelle murature in laterizio forato.

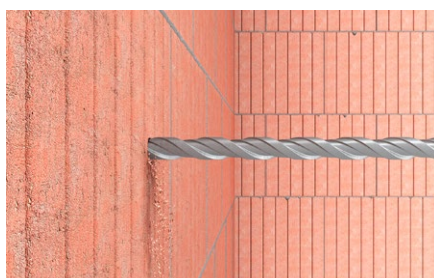

Foratura in mattoni forati

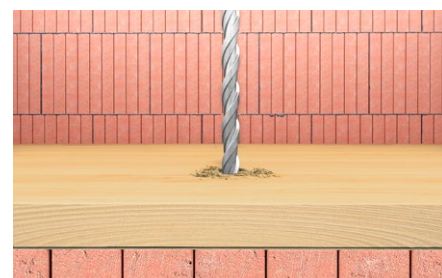

Foratura attraverso strati di materiali diversi

Applicazioni

- Ideale per forare velocemente qualsiasi tipologia di mattone in laterizio forato senza danneggiare le coste del mattone durante la foratura.
- Compatibile con tutti i trapani muniti di attacco SDS Plus.
- Adatta per forare strati di materiali diversi senza cambiare punta.

Vantaggi

- L'attacco SDS-Plus a corsa ridotta limita la forza di percussione del battente del trapano sulla punta. Ciò evita di danneggiare il substrato portante.
- La punta in metallo robusto e affilato al diamante garantisce una foratura precisa e rapida anche se si devono attraversare materiali diversi.
- Foratura rapida.

- Scanalatura di grande dimensione per garantire elevata velocità nella rimozione della polvere di perforazione.
- L'uso universale in diversi materiali consente di evitare il cambio della punta e quindi di risparmiare tempi e costi.
- La certificazione PGM garantisce precisione del diametro di foratura e la tenuta dei fissaggi nel foro.

Certificazioni



Materiali da costruzione

Ideali per forature in:

- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.

Adatta anche per:

- Mattone pieno in laterizio.
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare).
- Cartongesso.

Ideali per l'installazione di:

- Tasselli prolungati (DuoXpand, SXRL).
- Installazione di fissaggi termicamente isolati soggetti a carichi pesanti distanziati (TherMax M12-10, TherMax Klima).
- Installazione dei tasselli a rete in nylon FIS H K.
- Installazione dei tasselli a calza FIS H N.
- Installazione delle bussole retinate in metallo FIS H L.

Funzionamento

- L'attacco SDS-Plus a corsa corta limita la forza dell'impatto sulle coste dei mattoni forati nell'utilizzo con la rotopercezione.
- La forza d'impatto trasmessa dal trapano alla punta risulta ridotta evitando così rotture e fratture delle coste in tutti i tipi di mattoni forati verticalmente.

Versioni

- Attacco speciale SDS-Plus corto per ridurre la percussione sul materiale da forare. Compatibile con tutti i mandrini SDS-plus.

Dati tecnici

Punta per muratura Pointer U



Pointer-U

Prodotto	Art.	Diametro foro	Lunghezza utile	Lunghezza totale	Tipo di confezione	Contenuto
	gvz	[mm]	[mm]	[mm]		[Pz]
Pointer U 8/100/160	568181	8	100	160	Graffa in plastica	1
Pointer U 8/150/210	568182	8	150	210	Graffa in plastica	1
Pointer U 8/200/260	568183	8	200	260	Graffa in plastica	1
Pointer U 10/150/210	568186	10	150	210	Graffa in plastica	1
Pointer U 10/200/260	568187	10	200	260	Graffa in plastica	1
Pointer U 12/100/160	568188	12	100	160	Graffa in plastica	1
Pointer U 12/200/260	568190	12	200	260	Graffa in plastica	1
Pointer U 14/200/260	568191	14	200	260	Graffa in plastica	1
Pointer U 16/200/260	568192	16	200	260	Graffa in plastica	1
Pointer U 16/400/450	568193	16	400	450	Graffa in plastica	1
Pointer U 18/400/450	568194	18	400	450	Graffa in plastica	1
Pointer U 20/400/450	568195	20	400	450	Graffa in plastica	1