Morsetto non assemblato M

Morsetti centrali e finali non assemblati per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio.

Copertura inclinata con rivestimento in lamiera aggraffata (aggraffatura piatta)

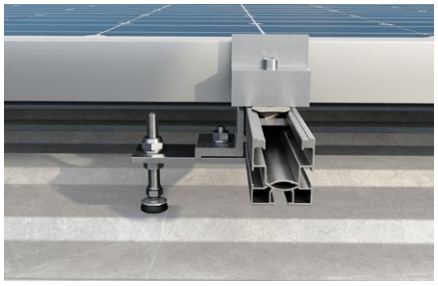

Copertura con rivestimento in lamiera grecata

Applicazioni

Fissaggio di pannelli fotovoltaici con cornice su profili Solar, compatibile con SolarFish, SolarFlat, SolarMetal.

Certificazioni

TÜVRheinland®

Vantaggi

- Disponibili in diverse misure.

Proprietà

Morsetti in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013.

Montaggio

- Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e scegliere il morsetto idoneo.
- Assemblare il morsetto al dado FCN AL utilizzando la vite con testa cilindrica a incasso esagonale TCEI.
- Inserire il dado testa a martello del morsetto così assemblato nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°.
- Posizionare il pannello fotovoltaico.
- Fissare la vite applicando una coppia di serraggio di 12 Nm.



Dati Tecnici

Morsetto non assemblato M C

M C

Descrizione	Art.	Peso [g]	Spessore pannello d_p [mm]	Lunghezza vite l_s [mm]	Ingombro morsetto [mm]	Filettatura metrica M	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]	Confe-zione [pz]
M C 28-56	**571134**	36	28 - 56	35 - 55	21 x 60	M8	12	10



Dati Tecnici

Morsetto non assemblato M F

M F

Descrizione	Art.	Peso [g]	Spessore pannello d_p [mm]	Ingombro morsetto [mm]	Filettatura metrica M	Lunghezza vite l_s [mm]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]	Confe-zione [pz]
M F 28	**570768**	38	28	21 x 60	M8	35	12	10
M F 30	**558454**	38	30	21 x 60	M8	35	12	10
M F 34	**571122**	38	34	21 x 60	M8	30	12	10
M F 35	**071123**	38	35	21 x 60	M8	40	12	10
M F 36	**571124**	38	36	21 x 60	M8	30	12	10
M F 38	**571125**	38	38	21 x 60	M8	35	12	10
M F 40	**571126**	38	40	21 x 60	M8	35	12	10
M F 42	**071127**	38	42	21 x 60	M8	40	12	10
M F 45	**071129**	38	45	21 x 60	M8	40	12	10
M F 46	**571130**	38	46	21 x 60	M8	40	12	10
M F 50	**571132**	38	50	21 x 60	M8	45	12	10

Accessori

Accessori morsetto non assemblato M F

TCEI



FCN AL

Descrizione	Art.	Filettatura metrica M	Lunghezza l [mm]	Chiave di serraggio (testa esagonale incassata) SW [mm]	Adatto per l'utilizzo con	Confe-zione [pz]
TCEI M8 x 35 ino x A2	**071277**	M8	35	6	M C x PV con spessore cornice 28-34 mm	50
TCEI M8 x 40 inox A2	**571139**	M8	40	6	M C x PV con spessore cornice 33-39 mm	50
TCEI M8 x 45 ino x A2	**071278**	M8	45	6	M C x PV con spessore cornice 38-44 mm	50
TCEI M8 x 50 ino x A2	**571140**	M8	50	6	M C x PV con spessore cornice 43-49 mm	50
TCEI M8 x 55 ino x A2	**071286**	M8	55	6	M C x PV con spessore cornice 50-56 mm	50
FCN AL M8	**571165**	M8	–	–	–	50