


Staffe metalliche di sospensione TZA/TZH

Staffa trapezoidale di sospensione per lamiera grecate TZA/TZH.



Installazione di sprinkler su lamiera grecata.

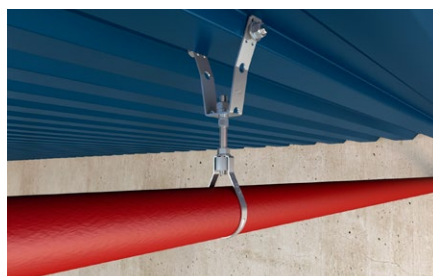

Condotta di ventilazione su lamiera grecata.

Applicazioni

- Elemento di fissaggio per lamiera grecate.
- Adatto all'applicazione di sistemi sprinkler. Le staffe TZA e TZH devono essere fissate con un bullone esagonale attraverso il foro perforato.
- Per applicazioni non sprinkler, le grucce possono essere fissate alla lamiera con viti autoforanti o rivetti.
- Per l'utilizzo in ambienti interni asciutti.

Vantaggi

- L'omologazione FM della TZA e VdS della staffa TZH garantisce una sicurezza del prodotto maggiore, in quanto testata da enti indipendenti.
- I particolari punti di piega della TZA e TZH consentono l'adattamento a diversi profili di lamiera trapezoidali.






Proprietà

- Materiale TZA: acciaio DD11.
- Materiale TZH: acciaio DX51D+Z140-275.
- Finitura: zincatura elettrolitica.





Certificazioni




Installazione consigliata TZA/TZH



Installazione alternativa TZA/TZH



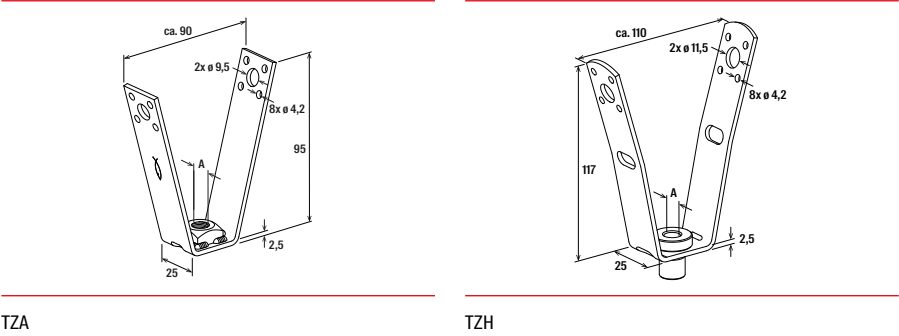

Dati tecnici

Staffa TZA



Prodotto	Art.	Approvazione VdS	Approvazione FM	Filettatura	Carico statico massimo raccomandato (trazione centrata)	Confezione
				A	N _{racc} [kN]	[Pz]
TZA M10	524047 1)	—	Si	M10	3,00	50
TZH M10	79826 1)	Si	—	M10	4,00	25

1) Il valore di carico a trazione raccomandato della staffa non è da considerarsi come il carico ammissibile della lamiera grecata.