

Gomma insonorizzante EMS

Gomma insonorizzante per profilati EMS.



Condotta d'aria insonorizzata su binario di montaggio.

Applicazioni


- Profilo di gomma da inserire nei binari di montaggio per insonorizzazione di condutture aerauliche.

Vantaggi

- La gomma EMS aumenta l'isolamento acustico degli impianti riducendo la diffusione delle vibrazioni allo staffaggio.
- La gomme EMS è compatibile con i profili FLS, MS e FUS.
- Utilizzabile anche per insonorizzare barre filettate utilizzate come profili verticali.

Proprietà

- Materiale di isolamento acustico: SBR/EPDM senza cloro e senza silicone.
- Isolamento acustico: rivestimento fonoassorbente speciale.
- Range di temperatura: $-50\text{ °C} \pm +110\text{ °C}$.
- Durezza: $45 \pm 5\text{° Shore A}$.
- Comportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2.

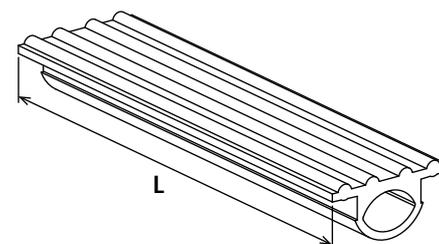

Dati tecnici

Gomma insonorizzante EMS



Prodotto	Art.	Per profili	Lunghezza	Confezione
			[m]	[Pz]
EMS 31	538752	Per profili FLS e MS	25	1
EMS 41	550806	Per profili FUS	6	1