


Rondella FAW

Rondella sagomata FAW per profili FUS.



Installazione di tubazioni.

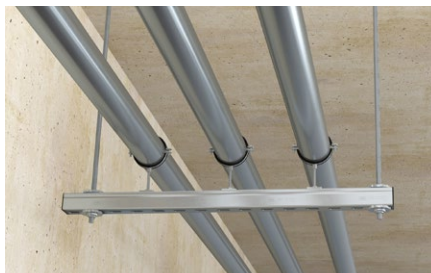

Installazione di canale di ventilazione.

Applicazioni

- Fissaggio e regolazione di profili FUS tramite barre filettate.
- Si raccomanda l'utilizzo in coppia (all'intradosso e all'estradosso del profilo).
- Per uso in ambienti interni.

Certificazioni




Vantaggi


- Certificato MLAR / EN 1366. Garantisce una sicurezza funzionale testata da un ente terzo.
- La regolazione e il centraggio del profilo FUS sono assicurate dalla forma rondella di regolazione FAW nel lato aperto del profilo.
- Se messa in esercizio, la rondella FAW può comunque essere regolata utilizzando una chiave a gancio (DIN 1810-A40-42).
- Durante l'installazione e prima della messa in esercizio della staffa, la rondella FAW può essere serrata a mano.
- La rondella FAW permette l'installazione rapida di un profilo FUS sospeso con barre filettate in quanto sostituisce l'utilizzo di HK 41 + dado + rodella maggiorata.

Proprietà

- Materiale: acciaio.
- Finitura: zincato a freddo.

Installazione FAW

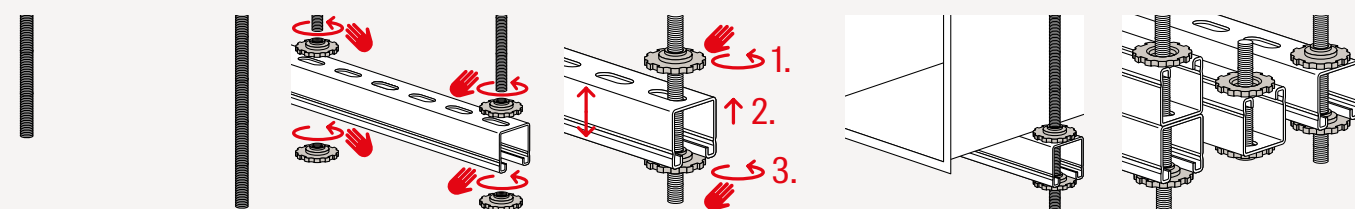



Dati tecnici

Rondella FAW



Prodotto	Art.	Filettatura	Diametro corona	Diametro esterno	Altezza	Altezza corona	Spessore	Carico di trazione centrata raccomandato ¹⁾	Confezione
		M	d [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	S [mm]	N _{rac} [kN]	[Pz]
FAW M8	576592	M8	21,5	41	10	7,5	4,0	6,5	50
FAW M10	576593	M10	21,5	41	10	7,5	4,0	10,4	50
FAW M12	576594	M12	21,5	41	12	7,5	4,0	10,9	50

1) I carichi espressi si riferiscono ad una condizione standard e non al prodotto soggetto ad incendio.