

Dado a rombo FCN

Il semplice dado per l'installazione in binari FUS.



Connessione a incrocio.

Applicazioni


- Semplice dado a rombo per il fissaggio di elementi su profili FUS.
- FCN è idoneo per la connessione anche dei collari per tubazioni su profili FUS.

Vantaggi

- La zigrinatura nel dado fornisce una presa sicura nel profilato FUS.

Proprietà

- Finitura: zincatura elettrolitica, min 5 µm.

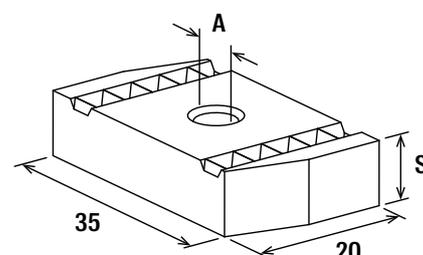


Dati tecnici

Dado a rombo FCN



Prodotto	Art.	Filettatura	Spessore	Confezione
		A	S [mm]	[Pz]
FCN 6	77405	M6	6	100
FCN 8	77407	M8	6	100
FCN 10	77409	M10	8	100
FCN 12	77411	M12	9	100

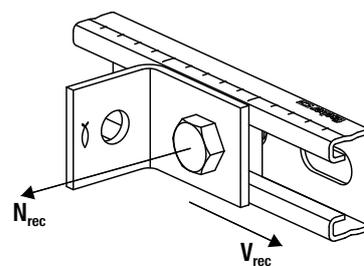

Carichi

Prodotto	Art.	Carico massimo raccomandato a trazione per FUS 1,5 mm	Carico massimo raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm	Carico massimo raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm	Carico raccomandato a taglio massimo per FUS 1.5 mm	Carico a taglio raccomandato massimo per FUS 2,0 / 2,5 mm	Coppia di serraggio per vite classe ≥ 8.8
		N_{racc} [kN]	N_{racc} [kN]	N_{racc} [kN]	V_{racc} [kN]	V_{racc} [kN]	T_{inst} [Nm]
FCN 6	77405	2,5	3,0	3,0	1,0	1,0	10
FCN 8	77407	3,0	4,0	4,0	1,5	2,0	20
FCN 10	77409	4,0	5,0	8,0	2,0	2,5	40
FCN 12	77411	4,0	5,0	8,0	2,0	2,5	50