

Bullone testa a martello FHS 31 Clix

Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL.



Mensola a parete rinforzata.



Fissaggio di tubazioni su canale a soffitto.

Applicazioni

- FHS Clix è idoneo per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.
- La vite può essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.

Certificazioni




Vantaggi


- L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione.
- La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS.
- L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati risparmiando tempo e denaro.
- La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.

Proprietà

- Materiale dado a martello: acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2.
- Materiale piastra superiore: acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652.
- Materiale barra filettata: acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1).
- Materiale dado esagonale: acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilità).
- Materiale gabbia di plastica: polipropilene PP, articolo 11400, colore nero.
- Finitura: zincatura elettrolitica, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042.

Installazione FHS 31 Clix

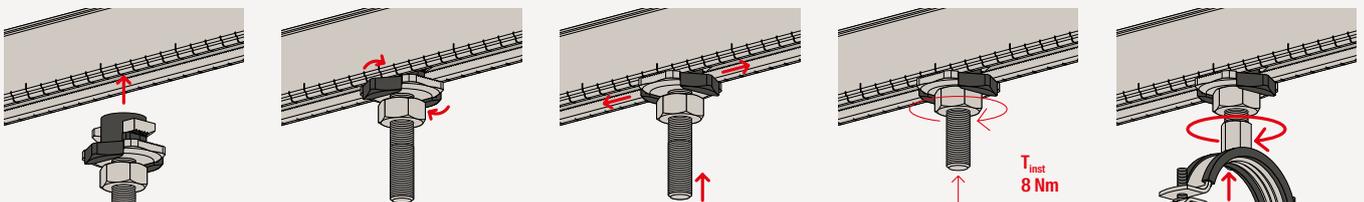




Dati tecnici

Bullone testa a martello FHS 31 Clix



Prodotto	Art.	Filettatura	Lunghezza	Chiave di serraggio	Confezione
		A	L [mm]	SW	[Pz]
FHS 31 Clix 8x30	538653	M8	30	13	100
FHS 31 Clix 8x40	538654	M8	40	13	100
FHS 31 Clix 8x60	538655	M8	60	13	100
FHS 31 Clix 8x80	538656	M8	80	13	50
FHS 31 Clix 8x100	538657	M8	100	13	50
FHS 31 Clix 10x30	538658	M10	30	17	100
FHS 31 Clix 10x40	538659	M10	40	17	100
FHS 31 Clix 10x60	538660	M10	60	17	50
FHS 31 Clix 10x100	538661	M10	100	17	50



Carichi

Prodotto	Art.	Carico a trazione raccomandato max per FLS 17/1.0 e FLS 30/1.0	Carico a trazione raccomandato max per FLS 37/1.2	Carico a taglio raccomandato max	Coppia di serraggio
		N_{racc} [kN]	N_{racc} [kN]	V_{racc} [kN]	T_{inst} [Nm]
FHS 31 Clix 8x30	538653	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 8x40	538654	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 8x60	538655	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 8x80	538656	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 8x100	538657	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 10x30	538658	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 10x40	538659	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 10x60	538660	1,5	2,0	1,0	8
FHS 31 Clix 10x100	538661	1,5	2,0	1,0	8