


Piastra a sella FMSF

Collegamento e fissaggio ottimali dei profili pesanti FMP.

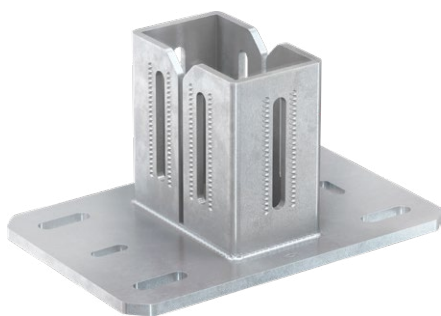

Supporto a U sul traversino del profilo.

Applicazioni

- Connessioni solide tra i profili pesanti FMP e gli elementi strutturali esistenti.
- Adatte per applicazioni interne ed esterne.


Vantaggi


- Il design della piastra a sella FMSF consente un montaggio rapido e sicuro grazie all'inserimento del profilo al suo all'interno.
- Il design e le dimensioni ottimizzate della piastra a sella FMSF garantiscono il livello di carico ottimale.

Proprietà


- Materiale: acciaio S235JR (n. materiale 1.0038) secondo DIN EN 10025-2.
- Finitura: zincatura a caldo secondo DIN EN ISO 1461.

Installazione

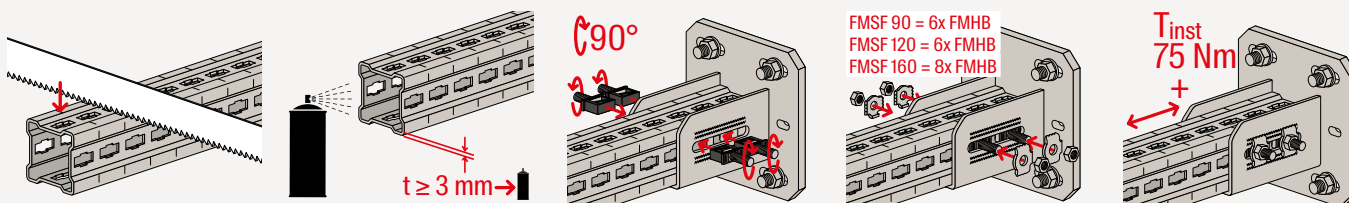


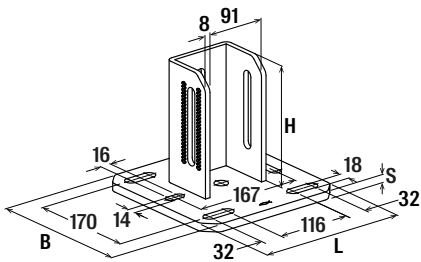


FMSF 90S

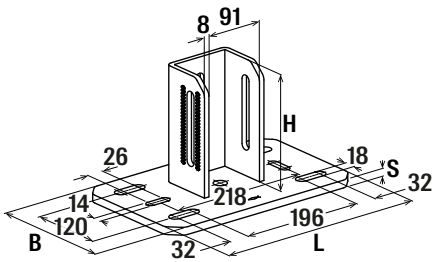


FMSF 90M

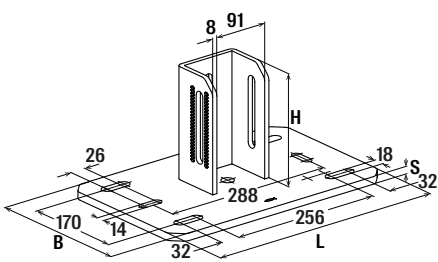


FMSF 90L

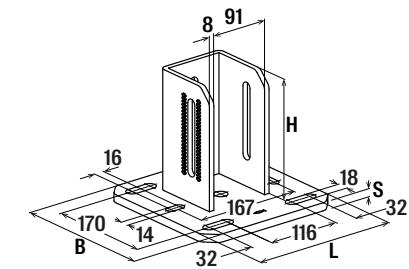


FMSF 120S

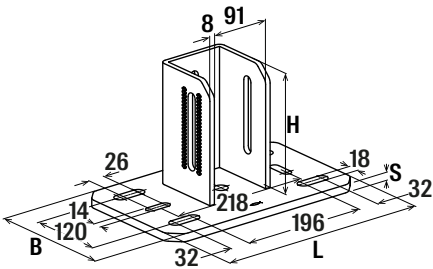


FMSF 120M

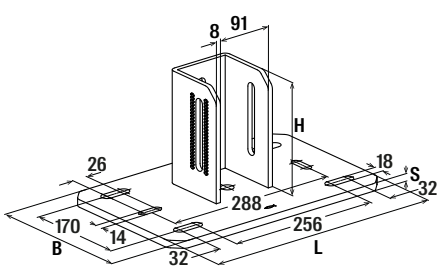

FMSF 120L

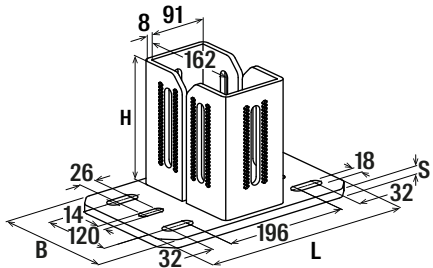

FMSF 160M

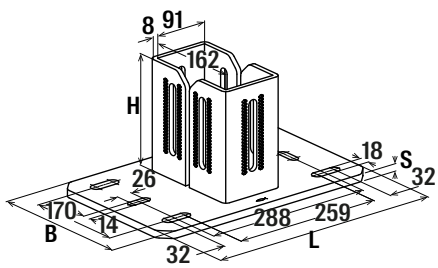

FMSF 160L

Dati tecnici

Connettore a martello FMHB



FMSF 90 FMSF 120 FMSF 160

Prodotto	Art.	Per profilo	Per larghezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Spessore	Confezione
			trave in acciaio esistente					
			[mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]	[Pz]
FMSF 90S	547821	FMP 90	100 - 160	230	230	180	12,0	1
FMSF 90M	547822	FMP 90	180 - 240	330	200	180	12,0	1
FMSF 90L	547823	FMP 90	240 - 300	400	250	180	12,0	1
FMSF 120S	547824	FMP 120	100 - 160	230	230	180	12,0	1
FMSF 120M	547825	FMP 120	180 - 240	330	200	180	12,0	1
FMSF 120L	547826	FMP 120	240 - 300	400	250	180	12,0	1
FMSF 160M	547827	FMP 160	180 - 240	330	200	180	12,0	1
FMSF 160L	547828	FMP 160	240 - 300	400	250	180	12,0	1

Prodotto disponibile a progetto. Fornitura da concordare con il servizio tecnico fischer.