

Collare per impianti Sprinkler FRSP

Collare universale per impianti Sprinkler, certificato FM e UL.



Installazione di un impianto sprinkler.

Applicazioni

- Installazione di tubazioni sprinkler secondo FM e UL.

Certificazioni




Vantaggi


- Le certificazioni FM e UL garantiscono applicazioni sicure.
- Regolazione in altezza semplice per mezzo del dado filettato.

Proprietà

- Materiale: acciaio Q235B.
- Finitura: zincatura elettrolitica > 5 µm.

Installazione FRSP

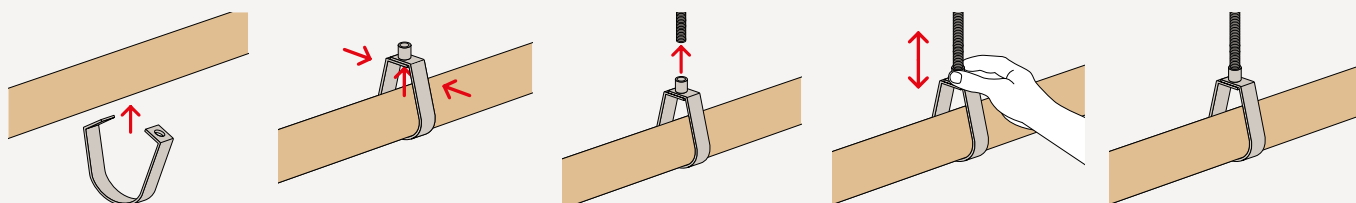

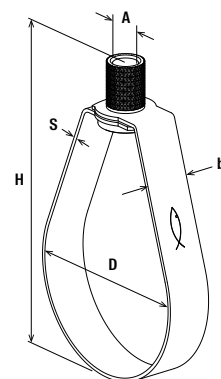

Dati tecnici

Collare per impianti Sprinkler FRSP



Prodotto	Art.	Omologato FM	Omologato UL	Filettatura	Diametro esterno tubazione	Diametro esterno tubazione	Altezza	Larghezza x spessore fascia collare	Carico statico racc. max (trazione centrata)	Confezione
				A	D [in]	D [mm]	H [mm]	b x S [mm]	N _{racc.} [kN]	
FRSP 1/2"	516662	-	Si	M10	1/2	29,5	55	16 x 1,2	2,0	100
FRSP 3/4"	516663	Si	Si	M10	3/4	30,5	62	16 x 1,2	2,0	100
FRSP 1"	516664	Si	Si	M10	1	37,0	70	16 x 1,2	2,0	100
FRSP 1 1/4"	516665	Si	Si	M10	1 1/4	45,7	78	16 x 1,2	2,0	100
FRSP 1 1/2"	516666	Si	Si	M10	1 1/2	52,0	83	16 x 1,2	2,4	100
FRSP 2"	516667	Si	Si	M10	2	64,0	93	16 x 1,2	2,9	100
FRSP 2 1/2"	516668	Si	Si	M10	2 1/2	77,0	126	19 x 2,2	3,9	60
FRSP 3"	516669	Si	Si	M10	3	92,8	147	19 x 2,2	4,9	60
FRSP 4"	516670	Si	Si	M10	4	118,5	180	19 x 2,2	6,8	24
FRSP 5"	532356	Si	Si	M12	5	224,3	210	19 x 2,5	9,2	24
FRSP 6"	516671	Si	Si	M12	6	145,8	251	19 x 3,0	12,0	24
FRSP 8"	516672	Si	Si	M12	8	173,0	301	19 x 3,0	17,4	12