

Collare per tubazioni FRX A2

Collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizione.



Montaggio di tubazione acque di scarico.

Applicazioni


- Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione.
- Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.

Vantaggi

- Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica.
- Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.

Proprietà

- Materiale FRX A2: acciaio inossidabile AISI 304.
- Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304.

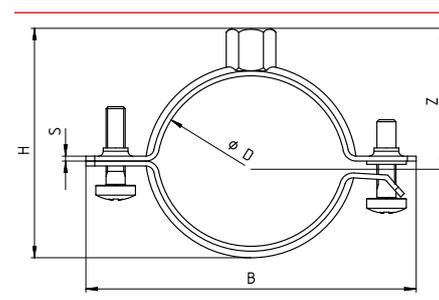

Dati tecnici

Collare per tubazioni FRX A2



Prodotto	Art.	Filettatura	Misura nominale	Diametro esterno tubi		Larghezza	Altezza	Dimensione fascia	Altezza	Vite di chiusura	Carico utile per trazione assiale	Conf.
				D	B							
			[in]	[mm]	[mm]	H	[mm]	[mm]	Z		N _{tracc} [kN]	[Pz]
FRX 3/8" A2	507820	M8	3/8"	16 - 17	60	28	20 x 2,0	18,0	M6	3,00	100	
FRX 1/2" A2	507821	M8	1/2"	19 - 21	60	31	20 x 2,0	19,5	M6	3,00	100	
FRX 3/4" A2	507822	M8	3/4"	25 - 27	67	37	20 x 2,0	22,5	M6	3,00	100	
FRX 1" A2	507823	M8	1"	31 - 33	76	43	20 x 2,0	25,5	M6	3,00	100	
FRX 1 1/4" A2	507824	M8	1 1/4"	40 - 42	88	53	20 x 2,5	30,5	M6	3,00	50	
FRX 1 1/2" A2	507825	M8	1 1/2"	43 - 48	88	56	20 x 2,5	32,0	M6	3,00	50	
FRX 2" A2	507826	M8	2"	56 - 60	101	69	20 x 2,5	38,5	M6	3,00	50	
FRX 2 1/2" A2	507827	M10	2 1/2"	70 - 76	128	86	30 x 2,5	47,8	M6	3,50	25	
FRX 3" A2	507828	M10	3"	84 - 90	148	99	30 x 2,5	54,5	M6	3,50	25	
FRX 4" A2	507829	M10	4"	107 - 115	168	122	30 x 2,5	66,0	M6	3,50	25	
FRX 5" A2	507830 1)	M10	5"	133 - 141	197	148	30 x 2,5	79,0	M6	3,50	25	
FRX 6" A2	507831 1)	M10	6"	162 - 170	210	177	30 x 2,5	93,5	M6	3,50	25	

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.