


Dado di bloccaggio FTRC

Dado di bloccaggio per il rinforzo di barre filettate M10 e M12 soggette a compressione.

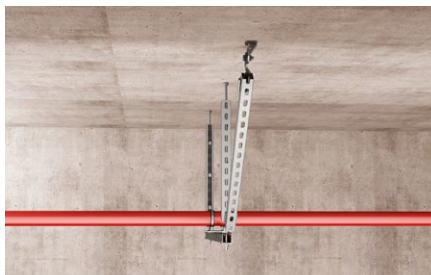

Controvento di condotte con barre filettate rinforzate.

Applicazioni


- Riduzione della lunghezza libera d'inflessione di pendinature M10 e M12 in combinazione con profili li FUS 41.
- Rinforzo di strutture pendinate esistenti.

Vantaggi

- Applicabile rapidamente su strutture esistenti.
- Nessun vincolo di interasse, distanza fra i dadi gestibile secondo la necessità.
- Il dado FTRC permette di rinforzare barre filettate M10 e M12 già installate senza smontarle.

Proprietà

- Materiale sella: acciaio S235JR.
- Materiale dado a rombo: acciaio C35.
- Vite: M12x25 cl.4.8.
- Finitura: zincatura elettrolitica 5 µm.

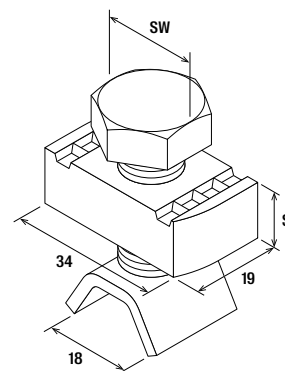

Dati tecnici

Dado di bloccaggio FTRC



Prodotto	Art.	Filettatura	Chiave di serraggio	Spessore	Coppia di serraggio	Confezione
			SW	S [mm]	T _{inst} [kN]	[Pz]
FTRC	577054	M12	19	8	20	50