

Connessione per profili FUF OC e PFUF OC

Elemento di connessione - Prolunga FUF OC e PFUF OC.



Connettore per sistemi a griglia.



Connessione longitudinale binari di montaggio.

Applicazioni


- Il giunto di connessione dei profili viene utilizzato per connettere e allineare i profili FUS.

Vantaggi


- La prolunga FUF OC combinata con il dado FCN Clix P e la prolunga PFUF OC combinata con il dado PFCN consentono un'installazione semplice, precisa e veloce.

Proprietà


- Materiale FUF OC: acciaio S235 JR (materiale n° 1.0337) secondo DIN EN 10025.
- Finitura FUF OC: zincatura elettrolitica, min 5 µm.
- Materiale PFUF OC: acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111.
- Finitura PFUF OC: zincatura elettrolitica secondo DIN 50979, min 8 µm.

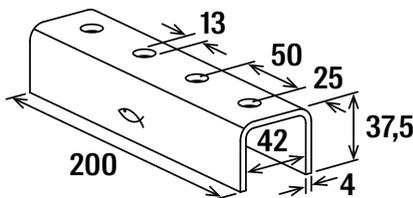

FUF OC 41

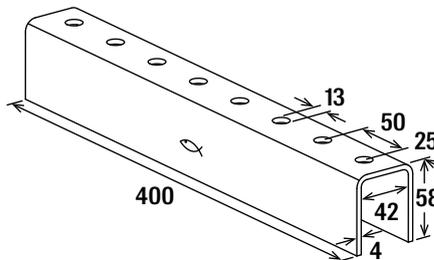

FUF OC 62

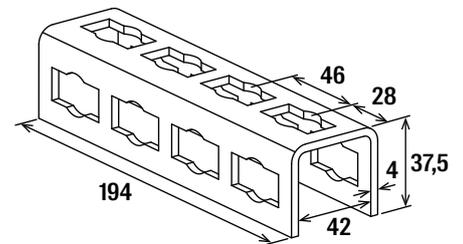

PFUF OC

Dati tecnici

Connessione per profili FUF OC e PFUF OC



FUF OC 41



FUF OC 62



PFUF OC

Prodotto	Art.	Lunghezza	Confezione
		L [mm]	
FUF OC 41	504517	200	20
FUF OC 62	504518	400	10
PFUF OC	533743	194	6