


Profilo di controvento BP AL

Il profilo in alluminio per il controventamento di sistemi di installazione per impianti fotovoltaici.



Copertura piana.

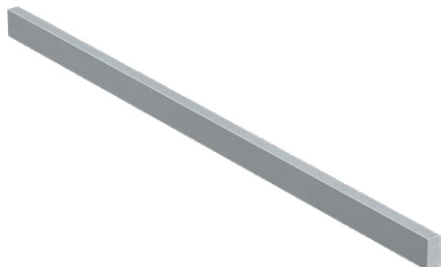

Copertura piana.

Applicazioni

- Controventamento di strutture triangolari per tetti piani o di profili su strutture speciali.

Certificazioni



Vantaggi


- Installabile velocemente con viti auroforanti.
- Sezione ridotta adatta alla realizzazione di controventi sottoposti a sforzi di tensione.

Proprietà

Lega di alluminio EN AW 6060 T5 secondo EN 755-2.
Attenzione: eventuali macchie di ossidazione si ritengono caratteristiche dell'alluminio. Questo non preclude in nessun modo la funzionalità del prodotto e non rientra nella garanzia.


Montaggio

- Definire la lunghezza del controvento e il layout in funzione della tipologia di struttura da realizzare (per dimensionare il sistema usare il software SOLARPANEL-FIX).
- Fissare i profili di controvento BP AL con viti autoforanti TE 4,8 x 32 mm.



Dati tecnici

Profilo di controvento BP AL



Prodotto	Art.	Lunghezza	Peso	Sezione trasversale	Momento di inerzia	Momento di inerzia	Modulo di resistenza	Modulo di resistenza	Confezione
		[mm]	[kg/m]	S [cm²]	I _y [cm⁴]	I _z [cm⁴]	W _y [cm³]	W _z [cm³]	[Pz]
BP AL	071184	4000	0,21	0,78	0,10	0,02	0,16	0,07	1

Accessori

Accessori profilo di controvento BP AL



Prodotto	Art.	Diametro	Lunghezza	Confezione
			[mm]	[Pz]
A2 4,8 x 32 mm	071285	4,8	32	100