

## Fissaggio di lastre ad angolo con tassello a scomparsa FZP



Rivestimento imbotti serramento



Dettaglio: fissaggio lastra su staffa

### VERSIONI

- Lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013

### VANTAGGI

- Staffa angolare per l'ancoraggio delle lastre di risvolto da premontare a terra
- Massima sicurezza con la particolare espansione geometrica del tassello a sottosquadro FZP.
- Non crea nessuna tensione all'interno della lastra consentendo l'applicazione su materiali di diverse consistenze.
- La dilatazione e la flessione della lastra di pietra naturale dovuta all'influenza della temperatura non è impedita
- Le posizioni dei tasselli sulla superficie della lastra, ottimizza il comportamento statico della stessa
- Miglioramento estetico della facciata grazie all'applicazione posteriore del tassello sulla lastra risulta completamente invisibile.
- L'angolare permette la posa a giunti aperti e smussati,
- Le lastre di intradosso e le lastre portanti possono avere lunghezze diverse, perché la posizione dell'angolo può essere scelta liberamente.

### APPLICAZIONI

- Per applicazioni di lastre angolari, pilastri e imbotti


### FUNZIONAMENTO

- Forare le lastre secondo le specifiche tecniche e in relazione al tipo di tassello sottosquadro scelto.
- Applicare i tasselli FZP tramite il percussore.
- Applicare la staffa sulla lastra di risvolto.
- Serrare con i dadi autobloccanti e le rondelle presenti nella confezione del kit.
- Posizionare la lastra di risvolto sulla lastra del rivestimento.
- Regolare se necessario tramite le asole presenti nelle staffe.
- Serrare la staffa con i dadi e autobloccanti e rondelle.

## DATI TECNICI



Staffa porta lastra angolare LW

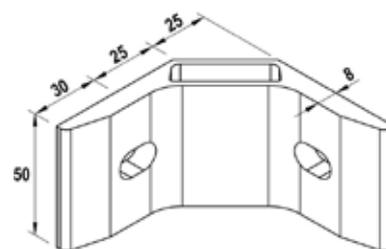

Prodotto	Art. n°	Contenuto	Confezione	Codice EAN
			[pz]	
<b>LW 50 M 6</b>	<b>549912</b> 1)	1 Angolo LW 50, 2 rosette A2, 2 autobloccanti DIN 958 (A2), 2 FZP M 6	50	8001132499122
<b>LW 50 M 8</b>	<b>549904</b> 2)	1 Angolo LW 50, 2 rosette A2, 2 autobloccanti DIN 958 (A2), 2 FZP M 8	50	8001132499047

1) Il fissaggio incluso è FZP M 6 11 x 12 M 6/18 A4

2) Il fissaggio incluso è FZP M 8 13 x 15 M 8/23 A4