

Collare universale per impianti Sprinkler, certificato FM e UL

Collari per tubazioni

2



APPLICAZIONI

- Installazione di tubazioni sprinkler secondo parametri FM e UL.

VANTAGGI/BENEFICI

- Le omologazioni FM e UL vengono da un ente indipendente per l'uso in sistemi antincendio Sprinkler.
- Regolazione in altezza semplice per mezzo del dado filettato.



CERTIFICATI



PROPRIETA'

- **Materiale:** Acciaio Q235B
- **Zincatura:** Zincatura a freddo > 5 µm

DATI TECNICI

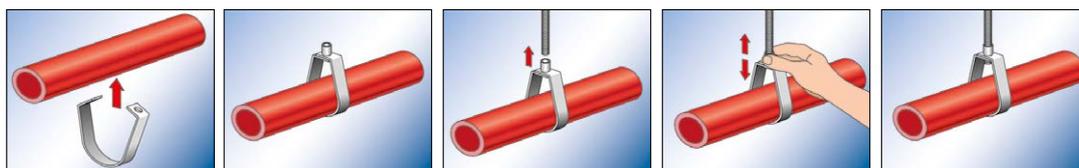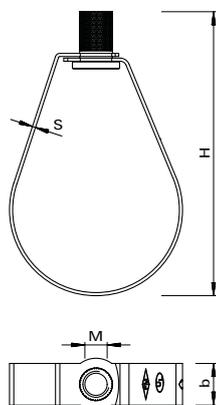

Prodotto	Art.-No.	Certificazione FM	Certificazione UL	Diametro tubo [DN]	Filettatura di raccordo	Altezza	Larghezza x spessore	Carico statico racc. max (trazione centrata)	Confezione [pz]
						H [mm]	b x S [mm]	N _{racc} [kN]	
FRSP 1/2"	516662	-	X	15	M10	55	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 3/4"	516663	X	X	20	M10	62	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 1"	516664	X	X	25	M10	70	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 1 1/4"	516665	X	X	32	M10	78	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 1 1/2"	516666	X	X	40	M10	83	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 2"	516667	X	X	50	M10	93	16 x 1,2	1,5	100
FRSP 2 1/2"	516668	X	X	65	M10	126	19 x 2,2	5,5	60
FRSP 3"	516669	X	X	80	M10	147	19 x 2,2	5,5	60
FRSP 4"	516670	X	X	100	M10	180	19 x 2,2	5,5	24
FRSP 5"	532356	X	X	125	M10	210	19 x 2,5	6,5	24
FRSP 6"	516671	X	X	150	M10	251	19 x 3,0	6,5	24
FRSP 8"	516672	X	X	200	M10	301	19 x 3,0	6,5	12