Rosetta sagomata HK 41 hdg

Rosetta sagomata HK in acciaio zincato a caldo.

Installazione laterale tubazioni su binario di montaggio.

Installazione binario di montaggio a muro.

Applicazioni

- Rondella sagomata per stabilizzare il profilo.
- Particolarmente idoneo per l'utilizzo in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.

Certificazioni

R 120

R 30 MLAR

Vantaggi

- La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo.
- La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nel profilato rapide e semplici.
- Il rivestimento superficiale crea un elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità, acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- Finitura: zincatura a caldo , min 45 µm secondo DIN EN ISO 1461.

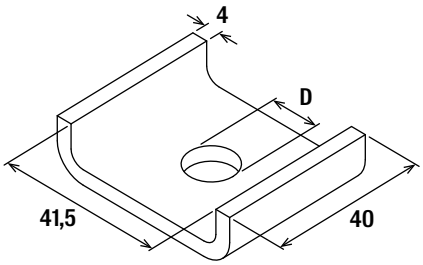

Dati tecnici

Rosetta sagomata HK 41 hdg

Prodotto	Art.	Report di prova al fuoco	Diametro foro D [mm]	Confezione [Pz]
HK 41 10,5 hdg	547495	Si	10,5	50
HK 41 12,5 hdg	547496	Si	12,5	50