Nastro biadesivo BFT

Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso.

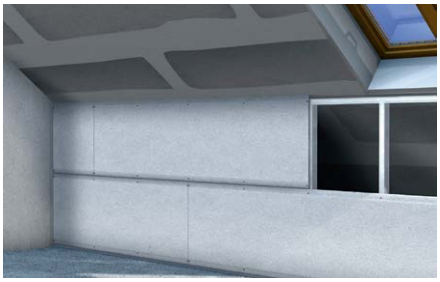

Parete in cartongesso.

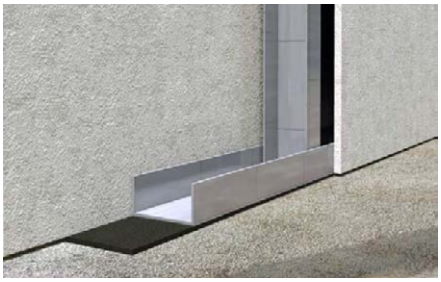

Dettaglio: applicazione nastro su telaio.

Applicazioni

- Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso.
- Applicazioni sul perimetro del telaio.

Vantaggi

- Installazione semplice e ottima durabilità.
- Adesivo su entrambi i lati.
- Polietilene espanso spessore 3 mm.
- Evita la foratura del pavimento.
- Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua.
- Elasticità permanente.

Materiali

- Adatto per tutti i tipi di materiali da costruzione.

Funzionamento

- Pulire le superfici su cui deve essere applicato il nastro affinché siano asciutte e esenti da olio, polveri e grasso.
- Posizionare il nastro su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all'incrocio con la struttura muraria.
- Rimuovere la pellicola protettiva presente sul lato esterno.

Dati tecnici

BFT

Nastro biadesivo **BFT**

Prodotto	Art. gvz	Larghezza rotolo [mm]	Lunghezza rotolo [mm]	Conf. [Pz]
BFT-D 5 x 25	**512222**	50	25000	6
BFT-D 7 x 25	**512223**	70	25000	8