

# Vite per gessofibra FSN-TPG

Vite speciale con doppio filetto per installazione di pannelli su profili di spessore fino a 0,8 mm.



Parete in lastre di gessofibra

## MATERIALI DI SUPPORTO

- Lastre di gessofibra su profili metallici

## VANTAGGI

- Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questo fornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo.
- Vite con doppia filettatura HiLo per gessofibra, testa svasata piana ridotta e impronta Phillips.

## APPLICAZIONI

- Installazione di pannelli in gessofibra su profili in metallo


## FUNZIONAMENTO

- La vite per gessofibra con doppia filettatura è appositamente progettata per il fissaggio di pannelli di fibra di gesso a montanti in metallo.
- Fissa i pannelli in gessofibra a profili metallici fino a 0,8 mm di spessore senza preforo.

## DATI TECNICI



Vite per gessofibra **FSN-TPG**

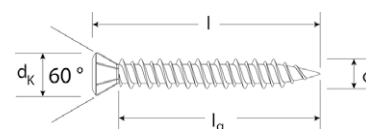

Prodotto	Art. n°	Diametro D [mm]	Lunghezza l [mm]	Lunghezza filettatura lg [mm]	Impronta ⊕	Confezione [pz]	Imballo [pz]
<b>FSN-TPG 3,9 x 30 F 1000</b>	<b>665098</b>	3,9	30	24	PH2	1000	4000