

Sigillante acrilico asciugatura rapida SA RAPID COLOR

Sigillante a base acrilica in dispersione acquosa elastoplastico. Certificato per applicazioni interne. Finitura liscia.



Completamento rapido delle finiture.



Sigillature interne di infissi e cassonetti.

Applicazioni

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile lato interno F-INT.

Adatto anche per la sigillatura di:

- Giunti soggetti a basse sollecitazioni.
- Lavori dove sia richiesta un'asciugatura e verniciatura rapida: allestimenti, compartimentazioni, stand.
- Sigillatura lato interno di infissi, giunti fra cassonetti e murature.
- Riparazione di crepe e fessure di piccole dimensioni.

Non utilizzare su giunti soggetti a ristagno d'acqua o a calpestio frequente.

Certificazioni



EN 15651-1 F-INT
SA RAPID COLOR



Vantaggi

- Asciuga rapidamente, consente di proseguire i lavori in breve tempo.
- Marcato CE per la sigillatura di facciate lato interno.
- Ottima verniciabilità già dopo 20' con la maggior parte delle vernici in commercio, si consiglia test preliminare.
- Inodore, non contiene solventi e non è corrosivo. Testato EC1

Materiali

- Cartongesso.
- Calcestruzzo.
- Muratura.
- Legno.
- Intonaco.
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon).
- Supporti porosi in genere.

Non idoneo per:

- Pietra naturale.
- Substrati bituminosi, guaine catramate.


PLUS a bassissime emissioni.

- Non rovina le superfici verniciate.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA RAPID COLOR BI potrebbe mutare colorazione.
- Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento.

Funzionamento

- Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte, libere da polvere, grasso, ghiaccio.
- Tagliare la punta della cartuccia al di sopra della filettatura.
- Avvitare il beccuccio, tagliarlo diagonalmente.
- Su supporti particolarmente porosi come ad esempio il cartongesso si consiglia una prima pennellata di SA RAPID COLOR diluito con acqua per evitare un'asciugatura troppo rapida della componente acquosa del prodotto.
- Applicare con la pistola per silicone fischer KPM.
- Livellare con una spatola inumidita per silicone.
- Proteggere dal gelo fino alla completa reticolazione.
- Non applicare in caso di pioggia, dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

Installazione

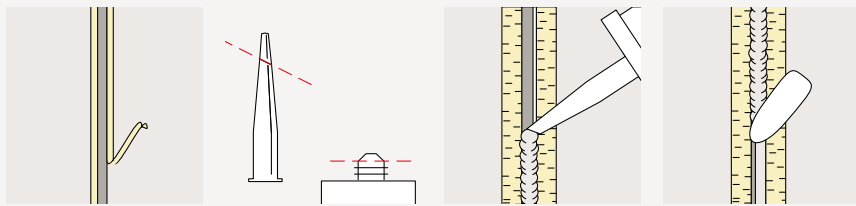

Dati tecnici

SA RAPID COLOR



Sigillante acrilico asciugatura rapida SA RAPID COLOR

Prodotto	Art.	Colore	Durata [mesi]	Contenuto [ml]	Conf. [Pz]
SA RAPID COLOR BI	552336	Bianco	18	310	12

Caratteristiche tecniche

Caratteristica tecnica	Unità di misura	Normativa di riferimento test	Valore
Base	[-]	-	Acrilica in dispersione acquosa
Consistenza	[-]	-	Pasta stabile
Tipo di polimerizzazione	[-]	-	Monocomponente per evaporazione
Allungamento a rottura	[%]	ISO 8339	25
Distorsione max consentita	[%]	-	7,5
Tempo di formazione della pelle	[min]	-	15
Verniciabile dopo	[min]	-	20
Velocità di indurimento	[mm/giorno]	-	2 - 3
T applicazione	[°C]	-	+5 ÷ +40
T esercizio	[°C]	-	-25 ÷ +80
T stoccaggio	[°C]	-	+10 ÷ +25
Densità	[g/ml]	-	~ 1,66

Avvertenze

- Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
- Almeno uno dei supporti da sigillare dev'essere poroso, diversamente il tempo d'indurimento sarà maggiore.

Dimensionamento del giunto

- Misura minima del giunto 6 x 6 mm, massima 25 x 20 mm. Utilizzare solo su giunti soggetti a basse sollecitazioni.
- Per riempire il giunto e garantire la corretta posa del sigillante si consiglia l'utilizzo del fondo giunto fischer FG.

Stoccaggio / Smaltimento

- Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco e asciutto in contenitori integri e al riparo da agenti atmosferici.
- fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alla legge.
- I soggetti professionali devono gestire lo scarto come Rifiuto Speciale e sono tenuti a classificarlo a seconda che all'interno della cartuccia ci sia prodotto residuo (Codice CER 16 03 06)* o che la cartuccia sia completamente estrusa (Codice CER 15 01 02)*. Verificare il regolamento del proprio Comune se tale rifiuto è assimilato ai rifiuti urbani.

*Indicazione fischer Italia per la classificazione del rifiuto; si ricorda che chi produce il rifiuto deve attenersi alla corretta classificazione.

Per l'uso privato conferire il rifiuto come Rifiuto urbano non differenziato (il cosiddetto Rifiuto Secco).