Clip fissatubo chiuso SCH

Fissatubo chiuso in nylon.



Fissaggio di cavi in serie.

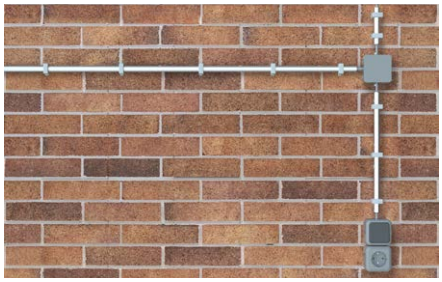

Fissaggio tubi in PVC.

Applicazioni

- Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi.

Vantaggi

- Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro.
- La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi.
- Temperatura di posa: -20°C +60°C.
- Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
- Materiale stabilizzato ai raggi UV.
- Apertura con cacciavite.
- Collegamento in serie con aggancio laterale.
- Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.

Certificazioni

FLUORO CLORO BROMO SENZA ALOGENI

★★★★★ Nylon Quality

Materiali

Con il fissaggio S in:

- Calcestruzzo.
- Mattone pieno in laterizio.
- Mattone pieno di silicato di calcio.
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito.
- Pietra naturale con struttura compatta.

Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in:

- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio.
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito.
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare).
- Cartongesso (Duopower e UX).

Funzionamento

- Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite.
- Individuare la tipologia di fissatubo più adatta.
- Forare il supporto come da indicazioni.
- I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto.
- Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.

Installazione

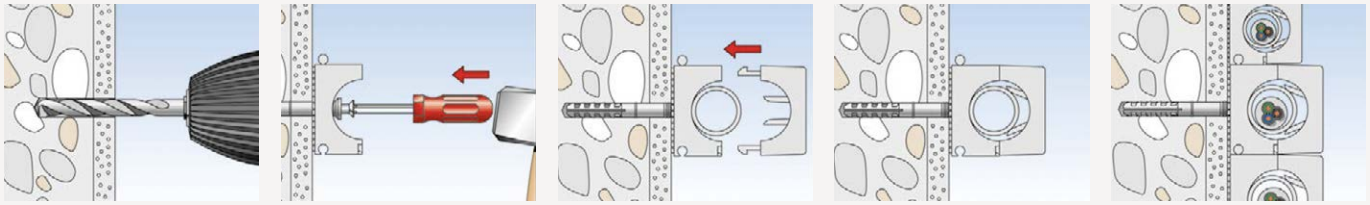

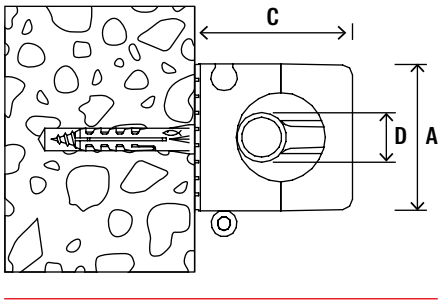

Dati tecnici

SCH



Clip fissatubo a sella **SCH**, colore: grigio RAL 7035

Prodotto	Art.	Lunghezza A [mm]	Altezza C [mm]	Range di serraggio D [mm]	Confezione [Pz]
SCH 8-12	**501212**	21,5	23,1	8 - 12	100
SCH 12-16	**501213**	27,5	28,7	12 - 16	50
SCH 16-23	**501214**	36	37,6	16 - 23	50
SCH 23-27	**501219**	46,5	45	23 - 27	25
SCH 23-32	**501215**	46,5	50	23 - 32	25
SCH 32-42	**501216**	53,5	62	32 - 42	25
SCH 42-54	**501217**	67,5	75	42 - 54	20