


STRISCE BIADESIVE

Strisce biadesive pretagliate. Veloci e pronte all'uso per tutte le piccole applicazioni.



Appendere cornici.

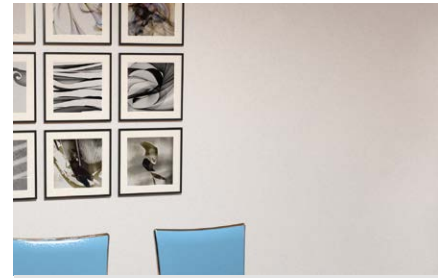

Fissare targhe e decori.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Piastrelle.
- Materiali solidi in genere, lisci e privi di sbavature o rientranze.
- Metalli.
- Per un risultato migliore rimuovere residui di vernice, intonaco e carta da parati dalle superfici prima di applicare il nastro.
- La superficie dev'essere pulita, sgrassata e asciutta prima dell'applicazione.
- LE STRISCE BIADESIVE non sono utilizzabili su pellicole viniliche, PE, PP, PTFE.

CATEGORIA DI APPLICAZIONE



BIADESIVI APPLICA E FISSA

VANTAGGI

- Extra forti, fino a 2,5 kg per striscia di nastro.
- Attaccano su liscio e ruvido.
- Per interni ed esterni. Non temono l'umidità.
- Già pre-tagliate.
- Lunga durata ed elevata caricabilità.

APPLICAZIONI

- Fissare cornici, targhe e poster.
- Fissare fermaporta e appendini.
- Fissare decorazioni e striscioni.
- Le STRISCE BIADESIVE non sono adatte ad applicazioni a contatto prolungato con acqua. L'esposizione continua ai raggi UV del nastro potrebbe causare ingiallimento e perdita di portata.

FUNZIONAMENTO

- Pulire le superfici da far aderire.
- Applicare la striscia adesiva sull'oggetto da fissare e premere con forza.
- Rimuovere la pellicola con le dita e posizionare l'oggetto.
- Premere con forza l'oggetto nella posizione desiderata.
- Per rimuovere l'oggetto tirare la striscia biadesiva.
- La massima forza adesiva si raggiunge dopo 24 h dall'applicazione. Per oggetti pesanti utilizzare più strisce.
- Per risultati ottimali rimuovere tracce di vernice, intonaco o carta da parati prima dell'applicazione. La massima forza adesiva si ottiene su superfici piane. Toccare la parte adesiva del nastro riduce la forza di incollaggio.

STRISCE BIADESIVE

DATI TECNICI



Strisce biadesive pre-tagliate.

Prodotto	Art. n°	Colore	Dimensioni 1 pezzo [mm]	Contenuto 1 blister [pezzi]	Contenuto confezione [blister]
STRISCE BIADESIVE PRE-TAGLIATE	552159	Bianco	22 x 36	19	5

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Normativa di riferimento test	Unità di misura	Valore
Tempo di massima caricabilità	–	[h]	24
Temperatura di applicazione	–	[°C]	+15 ÷ +25
Temperatura di esercizio	–	[°C]	-20 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio	–	[°C]	+5 ÷ +25
Resistenza finale 1 striscia	Test interno*	[daN]	2,5

* Test di laboratorio di applicazione di un oggetto piano di spessore < 10 mm su blocco in acciaio liscio e pulito.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
- Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita il link www.fischeritalia.it/ricicla-STRISCE-BIADESIVE



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni applicative. L'utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.