Il sistema di appoggio per l'installazione di pali in zone della copertura prive di strutture portanti

Fissaggio palo girevole con profili tubolari

Dettaglio: particolare del fissaggio dei profili

VERSIONI

- acciaio S235JR secondo EN 10025-2: 2004, zincatura a caldo (≥ 80 µm) secondo EN ISO 1461:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

- Travi in legno
- Travi in acciaio

VANTAGGI

- Il kit permette di installare i pali di estremità PE, intermedio PI, girevole PG e deformabile PD in aree della copertura prive di sottostante travatura, ripartendo il carico sulle strutture portanti adiacenti.
- Il kit è fornito completo di viteria M 12 necessaria al collegamento con la base dei pali.
- I fori sui profili tubolari sono compatibili con i fori delle basi dei pali di estremità PE, intermedio PI, girevole PG e deformabile PD.
- La doppia foratura sui profili tubolari consente l'installazione dei pali di estremità PE, intermedio PI e girevole PG in entrambe le direzioni.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
- Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C)

Con:
- Fune
- Dissipatore
- Morsetto serracavo
- Tenditore
- Tensiometro (opzionale)
- Palo di estremità PE
- Palo intermedio PI

Idoneo anche per:
- Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A)

Con:
- Palo girevole PG
- Palo deformabile PD

FUNZIONAMENTO

- Inserire la base del palo nelle fessure dei profili tubolari.
- Collegare la base del palo ai profili tubolari utilizzando la viteria M 12 inclusa nella confezione.
- Fissare i profili tubolari agli elementi portanti di supporto utilizzando gli opportuni fissaggi.

DATI TECNICI

Kit profili tubolari per travetti

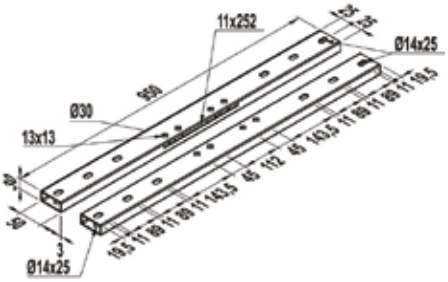

	acciaio zincato a caldo Art. n°	Peso W [kg]	Contiene	Confezione [pz]		Codice EAN
Prodotto	hdg					
Kit profili tubolari per travetti	535869	8,4	2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 950 mm, 4 viti M 12 x 50, 4 rondelle M 12, 4 dadi M 12	1		8001132055243