


Staffa angolare MW 31

Elemento di giunzione MW 31.



Profili fissati a pavimento.

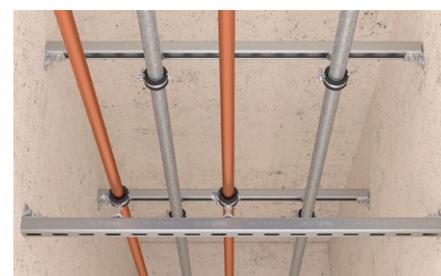

Fissaggio profili in un corridoio.

Applicazioni

- Elementi di collegamento per la realizzazione di semplici strutture di collegamento tra profili grazie all'ausilio del dado FSM Clix P.
- Da utilizzare in ambienti asciutti.






Vantaggi


- Le ali di fissaggio a 90° consentono l'installazione sia in senso longitudinale che trasversale sul profilo.
- I fori delle staffe angolari consentono un collegamento preciso ai profili FLS grazie all'utilizzo di FSM Clix P e di una vite.

Proprietà

- Materiale staffa angolare: acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652.
- Finitura: zincatura elettrolitica min. 5 µm.

Installazione MW 31

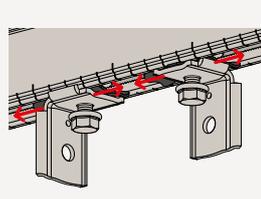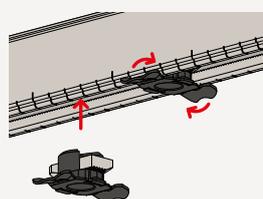

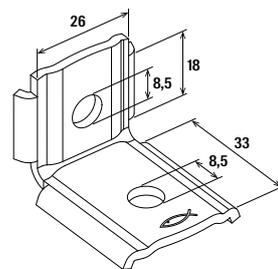


Dati tecnici

Staffa angolare MW 31



Prodotto	Art.	Confezione
MW 31	538668	50 [Pz]

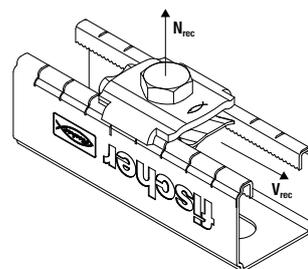

Carichi

Prodotto	Art.	Carico a trazione raccomandato massimo per FLS 17 / 1.0 e FLS 30 / 1.0 N_{racc} [kN]	Carico a trazione raccomandato massimo per FLS 37 / 1.2 N_{racc} [kN]	Carico raccomandato a taglio massimo V_{racc} [kN]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]
MW 31	538668	1,5	2,0	1,0	10