


Puntone di rinforzo WS 31-45°

Puntone di rinforzo per garantire maggior portata alla mensola.



Canalina elettrica fissata su struttura a mensola.

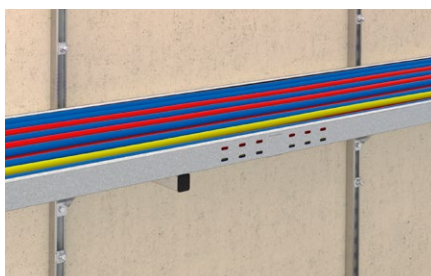

Canale di aerazione fissato su mensola a parete.

Applicazioni

- Staffa di supporto per incrementare la capacità portante dei telai realizzati con profili FLS o delle mensole ALK installate a parete.









Vantaggi


- La staffa WS 31-45° garantisce maggior stabilità e sicurezza al telaio.
- La geometria dell'elemento consente una perfetta compatibilità con le mensole ALK e i profili FLS mediante un accurato fissaggio.
- I fori presenti sulla staffa WS 31-45° consentono un accurato posizionamento e collegamento alle mensole ALK o ai profili FLS mediante il dado FSM Clix P e relativa viteria.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- Finitura: zincatura elettrolitica, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042.

Installazione WS 31-45°



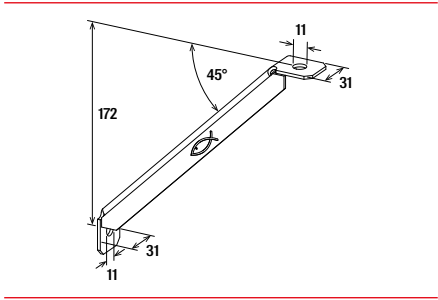

Dati tecnici

Puntone di rinforzo WS 31-45°



Prodotto	Art.	Diametro foro	Confezione
		[mm]	[Pz]
WS 31-45°-250	538749	11	10

Carichi

Prodotto	Art.	Carico statico raccomandato massimo per combinazione di carico 1	Carico statico raccomandato massimo per combinazione di carico 2	Carico statico raccomandato massimo per combinazione di carico 3
		F_{racc} [kN]	F_{racc} [kN]	F_{racc} [kN]
ALK 31/17-200	538738	1,03	1,03	1,03
ALK 31/17-300	538739	1,52	0,45	1,52
ALK 31/30-200	538740	2,52	1,40	2,52
ALK 31/30-300	538741	1,78	0,89	1,78
ALK 31/30-450	538742	1,16	0,47	1,16
ALK 31/37-300	538743	1,78	0,89	1,78
ALK 31/37-450	538744	1,16	0,59	1,16
ALK 31/37-600	538745	0,89	0,45	0,89

