

Collare punto fisso per tubazioni

## APPLICAZIONI

- Il collare punto fisso impedisce movimenti non desiderati tra tubazione e strutture, assicurando che la dilatazione avvenga lungo la direzione desiderata.


## VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria modulare del sistema consente la regolazione in base ai carichi richiesti.
- L'elevato livello di carico del sistema consente di aumentare le distanze tra i punti di fissaggio.
- La sella per punti fissi consente regolazioni angolari e verticali.


## PROPRIETÀ

- FFPS:** S185-Z-150 NA-NK (materiale n° 1.0035) secondo DIN EN 10035
- FFPK:** S234 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025
- Zincatura:** Zincatura a freddo, min 5 µm

## DATI TECNICI



FFPS

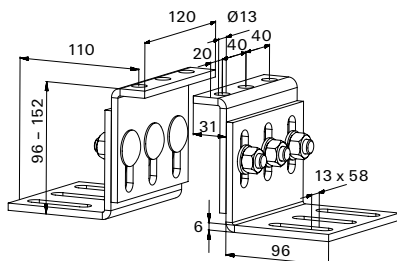

FFPK

Prodotto	Art. n°	Dimensione nominale	Range di serraggio	Larghezza B	Vite di bloccaggio	Larghezza x spessore fascia collare	Confezione
			D	B		b x s	
			[mm]	[mm]		[mm]	[pz]
<b>FFPS 2"</b>	<b>048510</b> 1)	2"	56 - 61	137	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPS 2 1/2"</b>	<b>048511</b> 1)	2 1/2"	75 - 80	156	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPS 3"</b>	<b>048512</b> 1)	3"	88 - 93	170	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPS 4"</b>	<b>048513</b> 1)	4"	108 - 115	191	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPS 5"</b>	<b>048660</b> 1)	5"	133 - 140	217	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPS 6"</b>	<b>048663</b> 1)	6"	167 - 172	250	M 12	40 x 4,0	1
<b>FFPK</b>	<b>048666</b> 1)	—	—	—	—	—	1

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con il personale fischer. Misure 8" e 10" disponibili a commessa.