

Vite testa a rombo FHS per il fissaggio rapido e semplice in profili MS



Tubazioni leggere sospese



Installazione leggera su mensola

4

Sistema di installazione MS

APPLICAZIONI

- FHS Clix L è idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.
- FHS Clix L si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit.
- L'elastico consente di preposizionare prima del serraggio.

VANTAGGI/BENEFICI


- La geometria del dado testa a rombo consente un'installazione rapida e semplice nel profilo.
- L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilo.
- L'installazione mediante rotazione a 90° consente la post-installazione in impianti già montati.

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 8 µm



DATI TECNICI

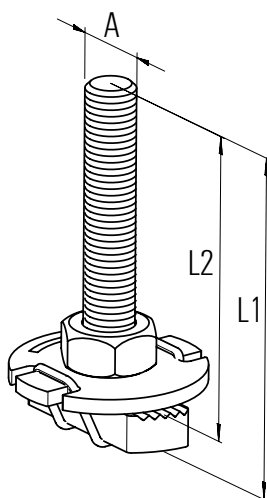

Prodotto	Art. n°.	Filettatura	Lunghezza	Lunghezza	Adatto per profilo	Confezione
		A	L1 [mm]	L2 [mm]		[pz]
FHS Clix L 8 x 30	531065	M 8	30	25	MS 30/15, MS 32/20	50
FHS Clix L 10 x 30	531066	M 10	30	25	MS 30/15, MS 32/20	50