


# Dämmstoffdübel FID-R

Wärmebrückenfreie Befestigung von  
Regenfallrohren in WDVS




- Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden. Der Dübel bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Die harte Zentrierspitze bohrt sich selbstständig durch den WDVS-Putz. Der Arbeitsschritt Vorbohren wird gespart.
- Der TX-Antrieb erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.


## Verputzte Dämmung

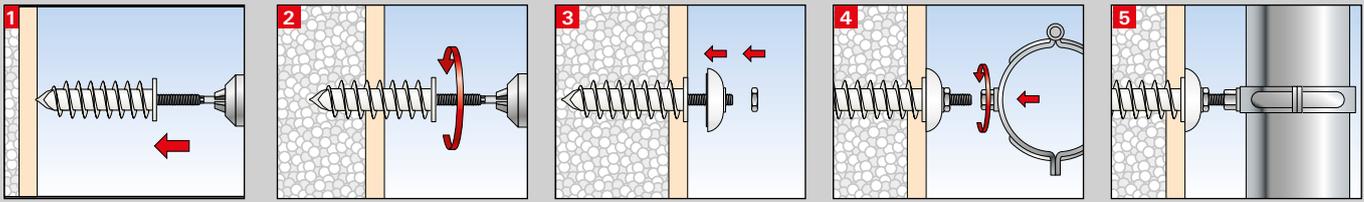



## Unverputzte Dämmung

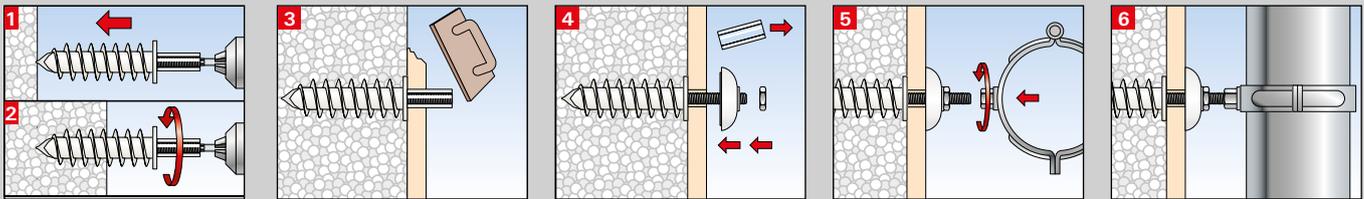

## Baustoffe

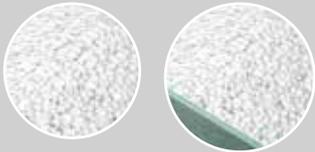

- Polystyrolplatten
- Holzfaserdämmplatten
- Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

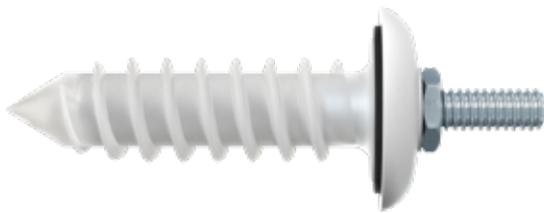

## Dämmstoffdübel FID-R

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Dübellänge l [mm]	Einbautiefe [mm]	Antrieb ⊕	Anschlussgewinde [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
<b>FID-R</b>	<b>548404</b>	95	95	T 25	M 10	25
<b>FID-R B<sup>1)</sup></b>	<b>548405</b>	95	95	T 25	M 10	1

<sup>1)</sup> Beutel mit 4 x FID-R.

## Höchste empfohlene Lasten<sup>1)</sup> eines Einzeldübel

Artikelbezeichnung	FID-R
<b>Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff N<sub>empf</sub><sup>2)</sup></b>	
<b>Styropor</b>	<b>PS 15 [kN]</b> 0,17
<b>Styropor</b>	<b>PS 20 [kN]</b> 0,20

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

2) Gültig für Zuglast.

fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal  
Deutschland  
Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-8297  
Technische Hotline 01805 202900\*  
www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH  
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen  
Österreich  
Tel. +43 2252 53730-0 · Fax +43 2252 53730-70  
www.fischer.at · technik@fischer.at

\* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.

**fischer**   
innovative solutions